

Ценова листа



Европейско качество
Стилен италиански дизайн
Цени като за приятели



Цените са валидни от
1 Септември 2026

SCAME
feeling connected

Контакт **ШУКО** за зареждане на Електрически превозни средства protecta HL, IP66 при включен щепсел

SCAME

Технически характеристики



Материялите са:



EAC



Маркировка и директиви:



HL характеристики


Тези контакти обикновено са предназначени подържат 16А при постоянно черпещ консуматор в продължение на поне 12 часа и външна температура не надвишаваща 25°C.

Съгласно стандарта: IEC60884-1 (2022)

Металните контактни повърхности са посребрени.

Наименование	Техн. Описание	Код за поръчка	Цена в Евро без ДДС
Контакт -ШУКО за монтаж на стена- за зареждане на електрически автомобили	16A - 250V	137.6507A	23.80
Контакт -ШУКО за вграждане - за зареждане на електрически автомобили	16A - 250V	137.4507A	21.63


Конзоли за вграждане в стена на ключове и контакти Protecta IP66

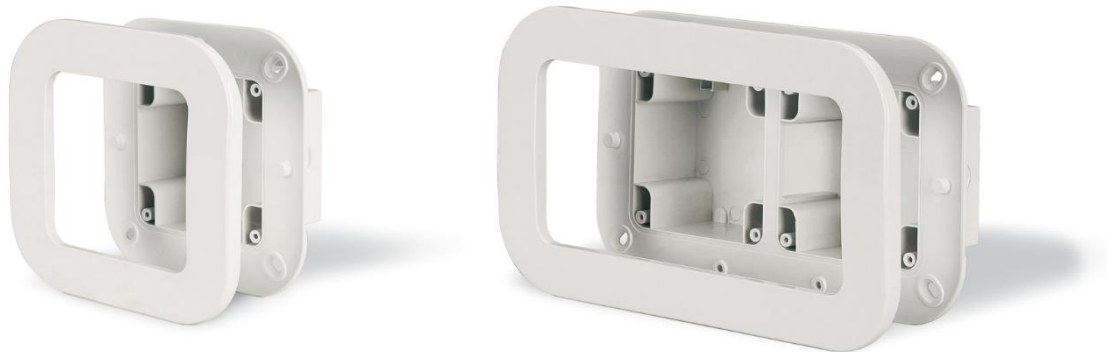

137.121

137.122

Наименование	Код за поръчка	Цена в Евро без ДДС
Единична конзола за вграждане в стена + декоративна рамка	137.121	3,75
Двойна конзола за вграждане в стена + декоративна рамка	137.122	6,77

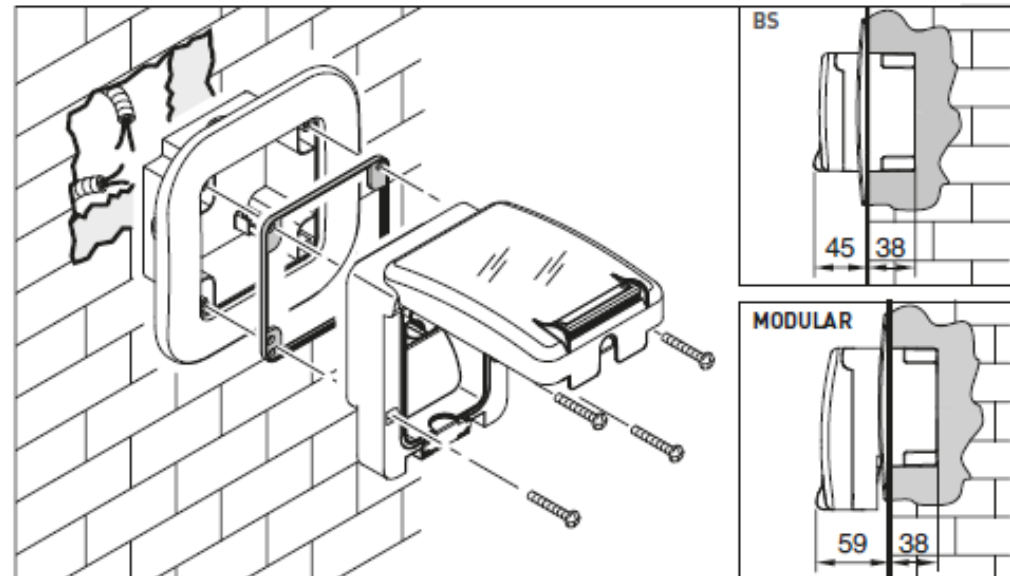

Окабелени табла, готови за подвързване с апаратура, Серия Block

Номинално напрежение: 230/400V, ~50Hz

Степен на защита: IP54

Клас на защита: II (изолиран)

Работна температура: -25°C до +60°C

Механична устойчивост: IK08

UV защитени разпределителни табла



632.3005-2263



632.3005-2311



632.3005-2310



632.4005-2264



632.4005-2308

Брой DIN модули	Артикулен номер	Брой Шуко контакти 230V/16A	Брой индустриални контакти 16A, 3P+E+N	Брой индустриални контакти 32A, 3P+E+N	Цена в Евро без ДДС
11	632.4005-2256	3	1	1	92.61
11	632.4005-2257	3	2		90.59
6	632.3005-2311	2	2		81.90
6	632.3005-2310	2	1	1	83.89
6	632.3005-2263	6			85.95
11	632.4005-2264	2	2		90.32
11	632.4005-2308	2	1	1	91.05



632.4005-2257



632.4005-2256

Окабелени табла, готови за подвързване с апаратура, Серия Block



Номинално напрежение: 230/400V, ~50Hz
Степен на защита: IP54
Клас на защита: II (изолиран)
Работна температура: -25°C до +60°C
Механична устойчивост: IK08
UV защитени разпределителни табла



632.5005-2309



632.5005-2267

Брой DIN модули	Артикулен номер	Брой Шуко контакти 230V/16A	Брой индустриални контакти 16A, 3P+E+N	Брой индустриални контакти 32A, 3P+E+N	Брой индустриални контакти 16A, 2P+E	Цена в Евро без ДДС
14	632.5005-2258	4	2	1		109.51
14	632.5005-2267	3	2	2		112.54
14	632.5005-2309	3	2	1	1	117.71



632.5005-2258

Окабелени табла, готови за подвързване с апаратура,
Серия Enerbox



Асембли-
рано от
SCAME



633.1011-2261



633.1011-2262



633.2044-2265



633.2044-2266

Номинално напрежение: 230/400V, ~50Hz
Степен на защита: IP54
Клас на защита: II (изолиран)
Работна температура: -25°C до +60°C
Механична устойчивост: IK08
UV защитени разпределителни табла

Брой DIN модули	Артикулен номер	Брой Шуко контакти 230V/16A	Брой индустриални контакти 16A, 3P+E+N	Брой индустриални контакти 32A, 3P+E+N	Цена в Евро без ДДС
6	633.1011-2261	2	1		61.82
6	633.1011-2262	2		1	63.87
11	633.2044-2265	2	2		75.13
11	633.2044-2266	2	1	1	77.14
11	633.2046-2259	4	2		81.82
11	633.2046-2260	4	1	1	83.76



633.2046-2259



633.2046-2260

НАПЪЛНО асемблирани табла с апаратура SIEMENS, Серия Block

SCAME

Тествани и сертифицирани в
съответствие с Европейска директива:
EN61439-3 (2012-04)

Всяко табло се доставя с:

- Уникален сериен номер
- Индивидуален Сертификат за всяко табло от Scame
- Диаграма на компоненти и окабеляване

Номинално напрежение: 230/400V, ~50Hz

Степен на защита: IP54

Клас на защита: II (изолиран)

Работна температура: -25°C до +60°C

Механична устойчивост: IK08

UV защитени разпределителни табла

**Асемблирано,
тествано и
сертифицира
но от SCAME**



632.4000-2271



632.4000-2269



632.4000-2268



632.5000-2270



632.5000-2296

Артикулен номер	Брой Шуко контакти 230V/16A	Брой индустриални контакти 16A, 3P+E+N	Брой индустриални контакти 32A, 3P+E+N	SIEMENS MCB, 1P, 16A, крива C, 6kA	SIEMENS MCB, 3P, 16A, крива C, 6kA	SIEMENS MCB, 3P, 32A, крива C, 6kA	SIEMENS Diff, 4P 63A 30mA, Тип AC	Цена в Евро без ДДС
632.4000-2271	2	2		2	2			187.66
632.4000-2269	3	2		3	2			196.03
632.4000-2268	3	1	1	3	1	1		198.05
632.5000-2270	4	2	1	4	1	1		237.28
632.5000-2296	3	1	1	3	1	1	1	259.13

НАПЪЛНО асемблирани табла с апаратура SIEMENS, Серия Enerbox

SCAME

Тествани и сертифицирани в
съответствие с Европейска директива:
EN61439-3 (2012-04)

Всяко табло се доставя с:

- Уникален сериен номер
- Индивидуален Сертификат за всяко табло от Scame
- Диаграма на компоненти и окабеляване



633.1000-2274



633.1000-2275

**Асемблирано,
тествано и
сертифицирано
от SCAME**

Номинално напрежение: 230/400V, ~50Hz

Степен на защита: IP54

Клас на защита: II (изолиран)

Работна температура: -25°C до +60°C

Механична устойчивост: IK08

UV защитени разпределителни табла

Артикулен номер	Брой Шуко контакти 230V/16A	Брой индустриални контакти 16A, 3P+E+N	Брой индустриални контакти 32A, 3P+E+N	SIEMENS MCB, 1P, 16A, крива C, 6kA	SIEMENS MCB, 3P, 16A, крива C, 6kA	SIEMENS MCB, 3P, 32A, крива C, 6kA	Цена в Евро без ДДС
633.1000-2274	2	1		2	1		120.40
633.1000-2275	2		1	2		1	122.49

Комбинирани контакти “евро+шуко”, серия OPTIMA COMBI

SCAME

НАПЪЛНО ОКАБЕЛЕНИ, лесни за монтаж
дори и от хора с основни познания

2 в 1


Клас на защита **IP54**

Работна температура – от -20°C до +40°C

Тест за негоримост – 650°C

Без халогени


UV стабилизирани материал



Номинален ток	Полюси	Напрежение(V)	Цвят	час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16 A	2P+E	200-250	син	6	513.1653-DN	23.15
	3P+E	380-415	червен	6	513.1656-DN	24.86
	3P+N+E	346-415	червен	6	513.1657-DN	17.92

Комбинираните контакти 32 A се доставят с вграден стопяем предпазител

Номинален ток	Полюси	Напрежение (V)	Цвят	час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
32 A	2P+E	200-250	син	6	513.3253-DF	29.76
	3P+E	380-415	червен	6	513.3256-DF	30.69
	3P+N+E	346-415	червен	6	513.3257-DF	23.07

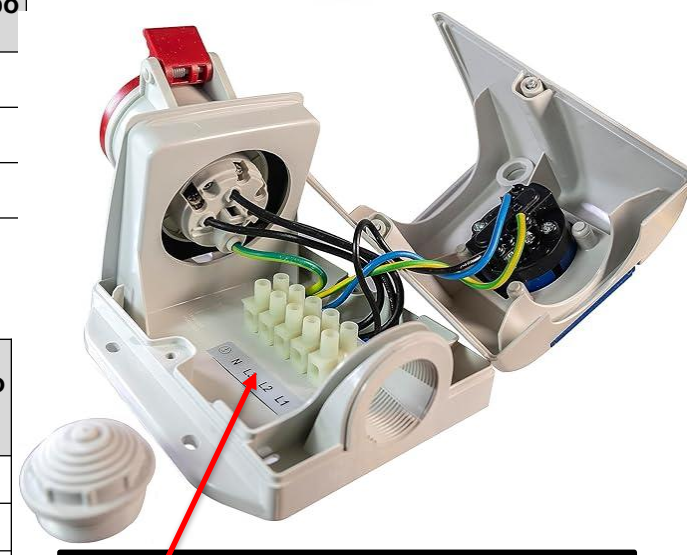

Само подвързвате захранв. кабел към клемата

Кутии с индустриални и шуко контакти за монтаж на стена



Серия ADAPTO

- UV защитен материал
- IP44/IP45

Напълно окабелени и готови за подвързване със захранващия кабел



625.1000-002



625.1000-004

NEW

Описание	Размер на кутията	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
1 x индустр. контакт 16A,2P+E, 250V И 2 x ШУКО контакта 16A 2P+E,230V	160x120x80mm	625.1000-002	30.00
1 x индустр. контакт 16A,3P+N+E, 380V И 2 x ШУКО контакта 16A 2P+E,230V	160x120x80mm	625.1000-004	27.03
1 x индустр. контакт 32A,3P+N+E, 380V И 2 x ШУКО контакта 16A 2P+E,230V с вграден стопяем предпазител	200x150x80mm	625.2000-006	48.18



625.2000-006

Индустриални разклонители с кабел, дръжка и реверсивен захранващ индустриален щепсел и 1,2м кабел, IP44 Серия ADAPTO

SCAME

Описание	КАБЕЛ (Дължина/ ВИД)	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
1 x индустр. контакт 16A,2P+E, 380V И 2 x ШУКО контакта 16A 2P+E,230V 1x щепсел 16A,2P+E, 230V	1,2 метра H07RN-F 3G 2,5mm²	623.1000-002	38.27
1 x индустр. контакт 16A,3P+N+E, 380V И 2 x ШУКО контакта 16A 2P+E,230V 1x реверсивен захранва индустр. щепсел 16A,3P+N+E, 380V	1,2 метра H07RN-F 5G 2,5mm²	623.1000-004	42.79
1 x индустр. контакт 32A,3P+N+E, 380V И 2 x ШУКО контакта 16A 2P+E,230V с вграден стопяем предпазител. 1x реверсивен захранва индустр. щепсел 32A,3P+N+E, 380V	1,2 метра H07RN-F 5G 4mm²	623.2000-005	74.30



Комбинирани контакти “евро+2 шука”

с ключ 0/I (окабелени)

серия OPTIMA COMBI

Клас на защита IP54

Работна температура – от -20°C до +40°C

Тест за негоримост – 650°C

Без халогени

UV стабилизирани материал

Напълно окабелени и готови за
подвързване със захранващия кабел

Номинален ток	Полюси	Напрежение (V)	Цвят	час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16 A	2P+E	200-250	син	6	513.1653-2DNS	51.46
	3P+E	380-415	червен	6	513.1656-2DNS	54.41
	3P+N+E	346-415	червен	6	513.1657-2DNS	55.87

Комбинираните контакти 32 A се доставят с вграден стопяем предпазител

Номинален ток	Полюси	Напрежение (V)	Цвят	час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
32 A	2P+E	200-250	син	6	513.3253-2DFS	58.82
	3P+E	380-415	червен	6	513.3256-2DFS	61.79
	3P+N+E	346-415	червен	6	513.3257-2DFS	63.22

3 в 1

2 броя шуко
контакти



- Около 3 пъти **по-малко** кабел
- Около 3 пъти **по-малко** скоби за монтиране на кабела за стената
- Около 3 пъти **по-малко** от Вашето време за монтаж или времето на Ваш служител

Комбинирани контакти “евро+2 шука”
с реверсивен ключ L/0/R на индустриалният
контакт, серия OPTIMA COMBI

Клас на защита **IP54**
 Работна температура – от -20°C до +40°C
 Тест за негоримост – 650°C
 Без халогени
 UV стабилизирани материал

Напълно окабелени и готови за
подвързване със захранващия кабел

2 броя шуко
контакти

3 в 1



Номинален ток	Полюси	Напрежение (V)	Цвят	час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16 A	3P+E	380-415	червен	6	513.1656-2DNR	54.45
	3P+N+E	346-415	червен	6	513.1657-2DNR	55.87

Комбинираните контакти 32 A се доставят с вграден стопяем предпазител

Номинален ток	Полюси	Напрежение (V)	Цвят	час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
32 A	3P+E	380-415	червен	6	513.3256-2DFR	61.79
	3P+N+E	346-415	червен	6	513.3257-2DFR	63.22

- Около 3 пъти **по-малко** кабел
- Около 3 пъти **по-малко** скоби за монтиране на кабела за стената
- Около 3 пъти **по-малко** от Вашето време за монтаж или времето на Ваш служител

МОБИЛНИ ИНДУСТРИАЛНИ ЩЕПСЕЛИ И КОНТАКТИ, с винтови клеми, Серия OPTIMA

SCAME

ELGROUP
PLEVEN LTD

КАЧЕСТВО ЗА ВАШИЯ СВЯТ

Клас на защита **IP54**

UV защитени

Степен на защита IK при 20°C: **IK 08**

Без халогени

Щепсели IP54

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	213.1633	3.07
16	3P+E	380-415	6	213.1636	3.73
16	3P+N+E	346-415	6	213.1637	4.31
32	2P+E	200-250	6	213.3233	5.31
32	3P+E	380-415	6	213.3236	6.28
32	3P+N+E	346-415	6	213.3237	6.18
63	2P+E	200-250	6	213.6333	24.06
63	3P+E	380-415	6	213.6336	24.06
63	3P+N+E	346-415	6	213.6337	24.66



Контакти IP54

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	313.1643	4.39
16	3P+E	380-415	6	313.1646	6.06
16	3P+N+E	346-415	6	313.1647	5.95
32	2P+E	200-250	6	313.3243	9.39
32	3P+E	380-415	6	313.3246	9.15
32	3P+N+E	346-415	6	313.3247	8.40
63	2P+E	200-250	6	313.6343	32.09
63	3P+E	380-415	6	313.6346	32.09
63	3P+N+E	346-415	6	313.6347	32.36

Щуцер за здрав захват на кабела



МОБИЛНИ ИНДУСТРИАЛНИ КОНТАКТИ, серия OPTIMA



Клас на защита **IP66/ IP67/IP69**

UV защитени

Без халогени



Водозащитени щепсели **IP66/ IP67/IP69**

A	Полюси	Напрежени е (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	218.1633	6.14
16	3P+E	380-415	6	218.1636	6.18
16	3P+N+E	346-415	6	218.1637	7.77
32	2P+E	200-250	6	218.3233	10.30
32	3P+E	380-415	6	218.3236	10.96
32	3P+N+E	346-415	6	218.3237	10.86
63	2P+E	200-250	6	218.6333	30.34
63	3P+E	380-415	6	218.6336	27.15
63	3P+N+E	346-415	6	218.6337	28.98
125	2P+E	200-250	6	218.12533	71.56
125	3P+E	380-415	6	218.12536	68.87
125	3P+N+E	346-415	6	218.12537	70.86

Водозащитени контакти **IP66/ IP67/IP69**

A	Полюси	Напрежен ие (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	318.1643	7.70
16	3P+E	380-415	6	318.1646	7.48
16	3P+N+E	346-415	6	318.1647	9.08
32	2P+E	200-250	6	318.3243	12.67
32	3P+E	380-415	6	318.3246	10.92
32	3P+N+E	346-415	6	318.3247	12.34
63	2P+E	200-250	6	318.6343	38.75
63	3P+E	380-415	6	318.6346	32.63
63	3P+N+E	346-415	6	318.6347	34.28
125	2P+E	200-250	6	318.12543	93.28
125	3P+E	380-415	6	318.12546	83.74
125	3P+N+E	346-415	6	318.12547	88.25

Индустриални щепсели, при които фазите се обръщат за секунда с помощта на отвертка, Scame серия OPTIMA-REVERSE



Клас на защита IP44/IP54

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	3P+E	380-415	6	213.1636RV	8.41
16	3P+N+E	346-415	6	213.1637RV	7.91
32	3P+E	380-415	6	213.3236RV	14.13
32	3P+N+E	346-415	6	213.3237RV	17.20



Клас на защита IP66/ IP67/IP69




A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	3P+E	380-415	6	218.1636RV	14.73
16	3P+N+E	346-415	6	218.1637RV	17.58
32	3P+E	380-415	6	218.3236RV	19.18
32	3P+N+E	346-415	6	218.3237RV	21.31



ШУКО щепсели и контакти IP66/IP67/IP69, серия ДОМО

- Номинално напрежение-16А
- 2Р+Е
- UV защитени
- Удароустойчивост-IK08
- Без халогени

Описание	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Шуко/френски щепсел, преносим, с включена капачка	570.3100	17.14
Шуко контакт, преносим	570.3160	18.21
Шуко контакт за панелен монтаж, размер на фланеца 70x87mm, наклонен	570.4562	16.07
Шуко контакт за панелен монтаж, размер на фланеца : 75x75mm, прав	570.7562	16.07

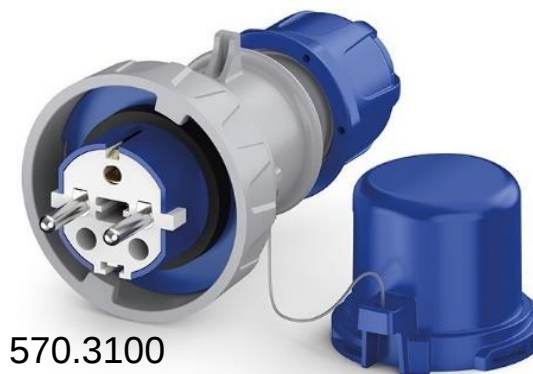

ГУМИРАНИ шуко щепсели и контакти, серия QUICK

Описание	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Гумиран ШУКО/френски щепсел , 2P+E, 16A, 250V	110.3100	1.98
Гумиран ШУКО контакт IP44, 2P+E, 16A, 250V	110.3160	2.66
Гумиран контакт, Френски стандарт, IP44, 2P+E, 16A, 250V	110.3150	4.76



Шуко щепсели и контакти, серия UNEL

Защита – IP20D

Тест за негоримост GW 750 °C

Описание	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
БЯЛ ШУКО щепсел , 2P+E, 16A, 250V, UV защита	130.2063	1.46
ЧЕРЕН ШУКО щепсел , 2P+E, 16A, 250V, UV защита	130.2063/N	1.46



Гумиран разклонител с 4 шуко контакти IP44 и с ключ, 1,5 м кабел и щепсел, MAX 3.500W

Описание	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Подвижен БЯЛ ШУКО контакт, 2P+E, 16A, 250V, UV защита	130.2084	3.34
Подвижен ЧЕРЕН ШУКО контакт , 2P+E, 16A, 250V, UV защита	130.2084/N	3.31



Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
161.243/D	16.67

Разклонители серия SICURA с кабел 3x1,5мм²



- щепсел- немско/френски стандарт
- 16A
- 250V
- 3500W
- Цвят – бяло
- TUV сертифицирани



Брой гнезда	Ключ	Кабел	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
3	без ключ	без	161.3070	6.02
3	без ключ	3 метра	161.3070/D3	11.37
3	без ключ	5 метра	161.3070/D5	15.31
3	със ключ	без	161.3071	7.56
3	със ключ	3 метра	161.3071/D3	12.71
3	със ключ	5 метра	161.3071/D5	16.15
5	без ключ	без	161.5070	6.02
5	без ключ	3 метра	161.5070/D3	11.37
5	без ключ	5 метра	161.5070/D5	15.31
5	със ключ	без	161.5071	7.56
5	със ключ	3 метра	161.5071/D3	12.71
5	със ключ	5 метра	161.5071/D5	16.15

Разклонители с USB A+C

Брой гнезда	Ключ	Кабел	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
3	със ключ	3 метра	161.3071U/D3	24.51
3	със ключ	5 метра	161.3071U/D5	28.96
5	със ключ	3 метра	161.5071U/D3	24.51
5	със ключ	5 метра	161.5071U/D5	28.96



Тройни ШУКО адаптори, серия BLUELINE

Описание	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
БЯЛ троен адаптор , 2P+E, 16A, 250V	146.540	3.89
ЧЕРЕН , троен адаптор, 2P+E, 16A, 250V	146.540/N	3.89



Фасунга E27, серия LUX



- кабел 15см. H03VVH2, 2x0,75мм2
- лустер клема
- Пластмасова кука за закачване
- MAX 75W
- Без Халогени

Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
190.6000PN	1.53

Индустриални контакти за монтаж на стена с кабелен вход Серия XENIA



Клас на защита **IP44/IP54**
 Работна температура – от -20°C до +40°C
 Тест за негоримост – 650°C
UV стабилизиран материал
 Без Халогени

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	514.1653	4.28
16	3P+E	380-415	6	514.1656	5.36
16	3P+N+E	346-415	6	514.1657	4.68
32	2P+E	200-250	6	514.3253	6.16
32	3P+E	380-415	6	514.3256	6.43
32	3P+N+E	346-415	6	514.3257	6.43

Индустриални контакти за монтаж на стена

Серия OPTIMA модел BASE



Клас на защита **IP44/ IP54**
Работна температура – от -20°C до +40°C
Тест за негоримост – 650°C
Без халогени
UV стабилизирани материал

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	513.1653	5.62
16	3P+E	380-415	6	513.1656	6.43
16	3P+N+E	346-415	6	513.1657	6.55
32	2P+E	200-250	6	513.3253	8.32
32	3P+E	380-415	6	513.3256	8.82
32	3P+N+E	346-415	6	513.3257	8.43

Индустриални контакти за монтаж на стена
Серия OPTIMA модел TOP



Работна температура – от -20°C до +40°C
Тест за негоримост – 650°C
Без халогени
UV стабилизирани материал

Клас на защита IP44/IP54

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	513.1653T	8.92
16	3P+E	380-415	6	513.1656T	9.37
16	3P+N+E	346-415	6	513.1657T	8.96
32	2P+E	200-250	6	513.3253T	12.81
32	3P+E	380-415	6	513.3256T	11.08
32	3P+N+E	346-415	6	513.3257T	10.75

Клас на защита IP66/IP67/IP69

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	518.1653T	12.61
16	3P+E	380-415	6	518.1656T	12.90
16	3P+N+E	346-415	6	518.1657T	12.52
32	2P+E	200-250	6	518.3253T	19.28
32	3P+E	380-415	6	518.3256T	14.87
32	3P+N+E	346-415	6	518.3257T	14.44



3 кабелни входа.
Може да се използва като
разклонителна кутия

Индустриални Контакти с ключ 0/I, серия OPTIMA COMBI

SCAME

Работна температура – от -25°C до +40°C

Тест за негоримост – 650°C

Без халогени

UV стабилизирани материал

Клас на защита IP44/IP54

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	513.1653TS	40.32
16	3P+E	380-415	6	513.1656TS	42.41
16	3P+N+E	346-415	6	513.1657TS	43.79
32	2P+E	200-250	6	513.3253TS	45.87
32	3P+E	380-415	6	513.3256TS	47.96
32	3P+N+E	346-415	6	513.3257TS	50.04

Клас на защита IP66/IP67/IP69

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	518.1653TS	44.54
16	3P+E	380-415	6	518.1656TS	46.57
16	3P+N+E	346-415	6	518.1657TS	48.59
32	2P+E	200-250	6	518.3253TS	49.93
32	3P+E	380-415	6	518.3256TS	51.97
32	3P+N+E	346-415	6	518.3257TS	54.00



Контакти **IP54**

A	Полюси	Напреже ние (V)	Размер на фланеца за присъединяване	Час	Арт. номер	Цена в ЕВРО без ДДС
16	2P+E	200-250	70 x 87 мм	6	413.1663	4.55
16	3P+E	380-415	70 x 87 мм	6	413.1666	4.55
16	3P+N+E	346-415	70 x 87 мм	6	413.1667	4.59
32	2P+E	200-250	84 x 106 мм	6	413.3263	5.73
32	3P+E	380-415	84 x 106 мм	6	413.3266	5.75
32	3P+N+E	346-415	84 x 106 мм	6	413.3267	6.41
63	2P+E	200-250	100 x 110 мм	6	413.6363	25.81
63	3P+E	380-415	100 x 110 мм	6	413.6366	25.40
63	3P+N+E	346-415	100 x 110 мм	6	413.6367	25.67



Безвинтовата технология на контактите Скаме удължава техния работен цикъл, за да не прекъсвате Вашия работен процес.

Водозащитени контакти **IP66/IP69**

A	Полюси	Напрежен ие (V)	Размер на фланеца за присъединяване	Час	Арт. номер	Цена в ЕВРО без ДДС
16	2P+E	200-250	70 x 87 мм	6	418.1663	6.61
16	3P+E	380-415	70 x 87 мм	6	418.1666	7.91
16	3P+N+E	346-415	70 x 87 мм	6	418.1667	8.01
32	2P+E	200-250	84 x 106 мм	6	418.3263	9.76
32	3P+E	380-415	84 x 106 мм	6	418.3266	9.62
32	3P+N+E	346-415	84 x 106 мм	6	418.3267	10.38
63	2P+E	200-250	100 x 110 мм	6	418.6363	28.70
63	3P+E	380-415	100 x 110 мм	6	418.6366	28.14
63	3P+N+E	346-415	100 x 110 мм	6	418.6367	28.30
125	2P+E	200-250	114 x 114 мм	6	418.12563	77.13
125	3P+E	380-415	114 x 114 мм	6	418.12566	74.37
125	3P+N+E	346-415	114 x 114 мм	6	418.12567	72.37



Индустриални контакти за панелен монтаж, серия OPTIMA (прави)

Контакти IP44/IP54

A	Полюси	Напрежение (V)	Размер на фланеца за присъединяване	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	75 x 75 мм	6	423.1663	4.86
16	3P+E	380-415	75 x 75 мм	6	423.1666	5.46
16	3P+N+E	346-415	75 x 75 мм	6	423.1667	5.36
32	2P+E	200-250	75 x 75 мм	6	423.3263	8.59
32	3P+E	380-415	75 x 75 мм	6	423.3266	8.18
32	3P+N+E	346-415	75 x 75 мм	6	423.3267	8.01
63	2P+E	200-250	100 x 110 мм	6	423.6363	25.81
63	3P+E	380-415	100 x 110 мм	6	423.6366	25.67
63	3P+N+E	346-415	100 x 110 мм	6	423.6367	27.81



Водозащитени контакти IP67/IP69

A	Полюси	Напрежение (V)	Размер на фланеца за присъединяване	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	75 x 75 мм	6	428.1663	8.55
16	3P+E	380-415	75 x 75 мм	6	428.1666	8.82
16	3P+N+E	346-415	75 x 75 мм	6	428.1667	9.35
32	2P+E	200-250	75 x 75 мм	6	428.3263	11.02
32	3P+E	380-415	75 x 75 мм	6	428.3266	11.54
32	3P+N+E	346-415	75 x 75 мм	6	428.3267	12.03
63	2P+E	200-250	100 x 110 мм	6	428.6363	28.70
63	3P+E	380-415	100 x 110 мм	6	428.6366	28.14
63	3P+N+E	346-415	100 x 110 мм	6	428.6367	29.15
125	2P+E	200-250	114 x 114 мм	6	428.12563	78.65
125	3P+E	380-415	114 x 114 мм	6	428.12566	74.37
125	3P+N+E	346-415	114 x 114 мм	6	428.12567	72.37



Празни кутии за външен монтаж на индустриални панелни контакти, серия ДОМО

Клас на защита IP66/IP69

Кутии външен монтаж под 45°C

Съвместимост с контакти	Размер на присъединителния фланец (мм)	Вход за кабел	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16A, IP44/IP67	70 x 87	PG16	570.0116	3.56
32A, IP44/IP67	84 x 106	PG21	570.0132	4.94
63A, IP67	100 x 110	PG29	570. M0163	18.83
125A, IP67	114 x 114	PG48	570.M0125	29.44



Прави кутии за външен монтаж на евро и шуко контакти

Съвместимост с контакти	Размер на присъединителния фланец (мм)	Вход за кабел	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16A, IP44/IP67	70 x 87	PG16	570.0016	3.19
32A, IP44/IP67	84 x 106	PG21	570.0032	4.28


Всяка кутия се доставя с:

- Винтове за монтаж на контакта
- Кабелни мембрани с уплътнение

Контакти шуко и френски стандарт за панелен монтаж, Серия DOMO



Описание	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
ШУКО, размер на фланеца-50x60мм, IP54 , 2P+E, 16A, 250V, детска защита	570.2062	2.90
Френски стандарт , размер на фланеца-50x60мм, IP54 , 2P+E, 16A, 250V, UV защита	570.2091	6.86
RJ45- FTP-CAT.6 розетка , размер на фланеца-50x60мм, IP54	570.2046	19.35 NEW

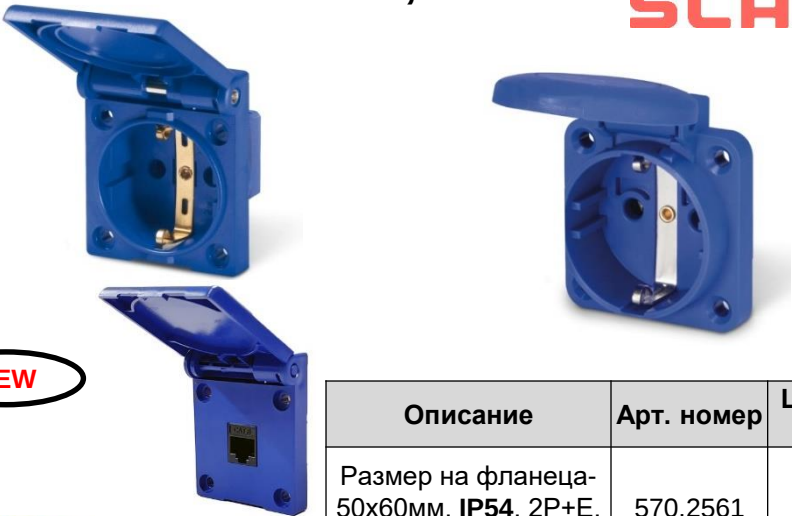


Описание	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
ШУКО, размер на фланеца-70x87мм, IP54 , 2P+E, 16A, 250V, детска защита	570.4062	3.42
Френски, размер на фланеца-70x87мм, IP54 , 2P+E, 16A, 250V, UV защита	570.4091	7.14
RJ45- FTP-CAT.6 розетка , размер на фланеца-70x87мм, IP54	570.4046	19.75 NEW



Описание	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Размер на фланеца-50x60мм, IP54 , 2P+E, 16A, 250V	570.2561	2.47

Водо и прахозащитен контакт при включен щепсел - IP66 , серия DOMOPLUS

Описание	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
ШУКО IP66,2P+E, 16A, 250V , Съвместим за монтаж на таблата от серия DOMINO и BLOCK, Размер на фланеца – 84x106мм	570.6407	13.08
RJ45-CAT.6 розетка, IP66 Съвместим за монтаж на таблата от серия DOMINO и BLOCK, Размер на фланеца – 84x106мм	570.6481.60	31.19 NEW

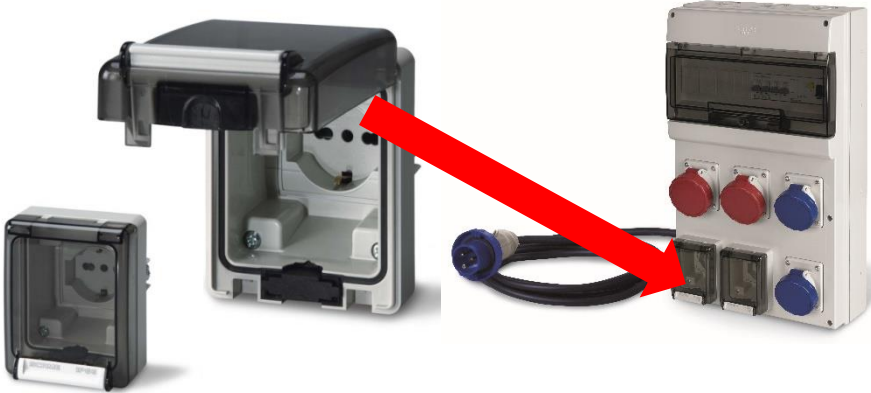

Табла за индустриални и шуко контакти

SCAME

Scame серия BLOCK

Клас на защита **IP66**

- UV защитени
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 08**
- Материал: Термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C



632.1500-000



632.3500-000

632.3520-000

632.3501-000

Арт. номер	Възможен брой и вид контакти за монтаж	Брой DIN модули, които могат да се монтират	Размери ВxШxД (мм)	Цена в Евро без ДДС
632.1500-000	1 бр. 16А или 32А	4	110 x 280 x 95	18.70
632.1530-000	1 бр. 16А или 32А 2 бр-шуко (50 x 60мм)	4	110 x 280 x 95	18.70
632.3500-000	2 бр. за 16А и 1 бр. За 16А или 32А	6	136 x 440 x 105	27.27
632.3501-000	4 бр./ 16А и 32А	без	136 x 440 x 105	27.50
632.3530-000	6 бр. Шуко 50x60мм	6	136 x 440 x 105	28.92
632.3520-000	1бр.-16А или 32А, 1бр-16А, 2 бр-шуко (50 x 60мм)	6	136 x 440 x 105	28.92
632.4500-000	4бр. за 16А или 32А	11	212 x 415 x 105	36.89
632.4520-000	2 бр- 16А/32А и 3 бр. Шуко	11	212 x 415 x 105	39.12
632.4530-000	2 бр- 16А или 32А и 4 бр. Шуко (50 x 60мм)	11	212 x 415 x 105	39.12
632.5500-000	2бр.-16А и 3бр.-16А или 32А	14	272 x 414 x 110	40.64
632.5520-000	4 бр. 16А/32А и 3 бр. шуко (50 x 60мм)	14	272 x 414 x 110	43.12



632.3530-000



632.4500-000



632.5520-000



632.4520-000



632.4530-000



632.5500-000

Табла за външен монтаж на индустриални и шуко контакти Scame серия DOMINO



Клас на защита **IP66**

- UV защитени
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 07**
- Кабелни входове: центрове за разпробиване
- Материал: Термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C
- Изолационен клас – Class II



672.1300



672.1301



672.2300



672.3300



672.3302



672.4316



672.5616



672.5822

Арт. номер	Възможен брой и вид контакти за монтаж	Брой DIN модули, които могат да се монтират	Размери В x Ш x Д (мм)	Цена в Евро без ДДС
672.1301	2 бр. за 16A (70 x 87мм) или 32A(84 x 106)	не	150 x 256 x 115	15.43
672.1300	3 бр. за 16A(70x87мм) или 32A(84x106)	не	150 x 328 x 115	18.60
672.2300	2 бр./ 16A (70 x 87мм)	8	340 x 184 x 106	32.32
672.2301	1 бр. 1 32A	8	340 x 184 x 106	32.94
672.3300	2 бр. за 16A(70x87мм) или 32A(84x106)	12	400 x 256 x 140	45.07
672.3302	1бр. за 63A (100 x 110мм)	12	400 x 256 x 140	45.98
672.4316	3 бр. за 16A(70x87мм) или 32A(84x106)	16	400 x 328 x 140	51.31
672.5616	6 бр./ 16A (70 x 87мм) или 32A(84 x 106)	16	550 x 328 x 140	58.67
672.5822	8 бр./ 16A (70 x 87мм) или 32A(84 x 106)	24	550 x 477 x 140	79.19

Табла за индустриални и шуко контакти

Scame серия ENERBOX

Клас на защита **IP55**

SCAME

- UV защитени
- Степен на защита IK при 20°C: IK 08
- Кабелни входове: PG
- Материал: Термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C



Арт. номер	Възможен брой и вид контакти за монтаж	Брой DIN модули, които могат да се монтират	Размери ВхШхД (мм)	Цена в Евро без ДДС
633.2044	2 бр. 16А или 32А НАКЛОНЕНИ и 2 броя шуко(50х60мм)	11	285 x 235 x 107	26.45
633.2046	2 бр. 16А или 32А с фланец 75х75мм и 4 броя шуко(50х60мм)	11	285 x 235 x 107	26.45



Табла за индустриални и шуко контакти

Scame серия ENERBOX

Клас на защита **IP55**

- UV защитени
- Степен на защита IK при 20°C: IK 08
- Кабелни входове: PG
- Материал: Термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C



Възможност за счупване и монтиране до 4 броя шуко контакти с размер на присъединяване 50x60мм от серия DOMO

Арт. номер	Възможен брой и вид контакти за монтаж	Брой DIN модули, които могат да се монтират	Размери ВxШxД (мм)	Цена в Евро без ДДС
633.1013	1 бр. 16А или 32А (84 x 106мм)	6	285 x 145 x 107	18.25
633.1014	1 брой 63А	6	285 x 145 x 107	18.25
633.1011	1 бр.16А или 32А,плюс 2 бр.шуко(50x60мм)	6	285 x 145 x 107	18.25
633.1012	1 брой 63А, плюс 2 бр.шуко(50x60мм)	6	285 x 145 x 107	18.25
633.2026	1 бр. 16А или 32А , и 1 бр. 63А	11	285 x 235 x 107	27.91
633.2024	2 бр. 16А или 32А	11	285 x 235 x 107	27.91
633.2025	2 броя 63А	11	285 x 235 x 107	27.91
633.2023	1 бр. 16А или 32А , и 1 бр. 63А, плюс 2 бр. шуко(50x60мм)	11	285 x 235 x 107	27.91
633.2021	2 бр. 16А или 32А, плюс 2 бр.шуко(50x60мм)	11	285 x 235 x 107	27.91
633.2022	2 бр. 63А,плюс 2 бр.шуко(50x60мм)	11	285 x 235 x 107	27.91



Два отвора, плюс възможност за счупване на още два с размер на присъединяване 50x60мм от серия DOMO

Табла за монтаж на стена и преносими, IP54, UV защита, ABS материал, серия ADAPTO

Табла без дръжка

Възможен брой и вид контакти за монтаж	Размери (мм)	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Празно табло с 1 отвор за 16А индустриален и 2 отвора за Шуко контакти с код 570.2561	160x120x70	625.1000-000	10.18
Празно табло с 1 отвор за 32А индустриален и 2 отвора за Шуко контакти с код 570.2561	200x150x90	625.2000-000	11.29



625.1000-000



625.2000-000

Табла с дръжка

Възможен брой и вид контакти за монтаж	Размери (мм)	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Празно табло с 1 отвор за 16А индустриален и 2 отвора за Шуко контакти с код 570.2561	160x120x70	623.1000-000	12.11
Празно табло с 1 отвор за 32А индустриален и 2 отвора за Шуко контакти с код 570.2561	200x150x90	623.2000-000	13.20



623.1000-000



623.2000-000

Сглоби адаптор според нуждата си с индустриални и шуко контакти, Серия ADAPTO



Клас на защита **IP66**


Преносими или висящи



623.3500-000



623.4500-000

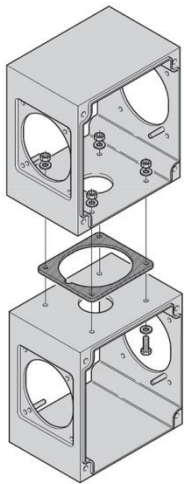

Стационарни и надграждащи



625.4500-000



625.3500-000

Арт. номер	Описание	Цена в Евро без ДДС
623.4500-000	4 контакта с размери 70x87 и 84x106мм	35.84
623.3500-000	3 контакта с размери 70x87 и 84x106мм, 6 DIN модула	46.86
625.4500-000	4 контакта с размери 70x87 и 84x106мм	31.89
625.3500-000	3 контакта с размери 70x87 и 84x106мм, 6 DIN модула	41.30
692.4342	Фланец за присъединяване на адаптори	2.78

Табла за индустриални и шуко контакти, без отвори

Scame серия DOMINO



Клас на защита **IP66**

- UV защитени
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 07**
- Кабелни входи: PG
- Материал: Термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C

Арт. номер	Брой DIN модули, които могат да се монтират	Размери В x Ш x Д (мм)	Цена в Евро без ДДС
672.2100	8	340 x 184 x 106	32.96
672.3100	12	400 x 256 x 140	45.98
672.4116	16	400 x 328 x 140	52.32
672.5116	16	550x 328 x 140	65.34
672.5122	24	550 x 477 x 150	88.21



672.3100



672.4116



672.5116



672.5122

Табла за индустриални и шуко контакти, без отвори

Scame серия BLOCK

SCAME

Клас на защита IP66

- UV защитени
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 08**
- Кабелни входи: PG
- Материал: Термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C

Арт. номер	Брой DIN модули, които могат да се монтират	Размери В x Ш x Д (мм)	Цена в Евро без ДДС
632.1510-000	4	280 x 110 x 95	18.70
632.3510-000	6	440 x 136 x 105	28.92
632.4510-000	11	415 x 212 x 105	39.10
632.5510-000	14	414 x 272 x 110	43.10



632.1510-000



632.3510-000



632.4510-000



632.5510-000

ELGROUP
PLEVEN LTD
КАЧЕСТВО ЗА ВАШИЯ СВЯТ

Scame серия ENERBOX

Клас на защита **IP55**

- **UV** защитени
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 08**
- Кабелни входи: PG
- Материал: Термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C



633.1010



633.2020

Арт. номер	Брой DIN модули, които могат да се монтират	Размери В x Ш x Д (мм)	Цена в Евро без ДДС
633.1010	6	285 x 145 x 107	17.88
633.2020	11	285 x 235 x 107	26.43


Индустриални табла за контакти и апаратура, Серия PROXIMA, **SCAME**

IP66

Удароустойчивост – IK08

GWT - 650°C

Изоляционен клас – Class II

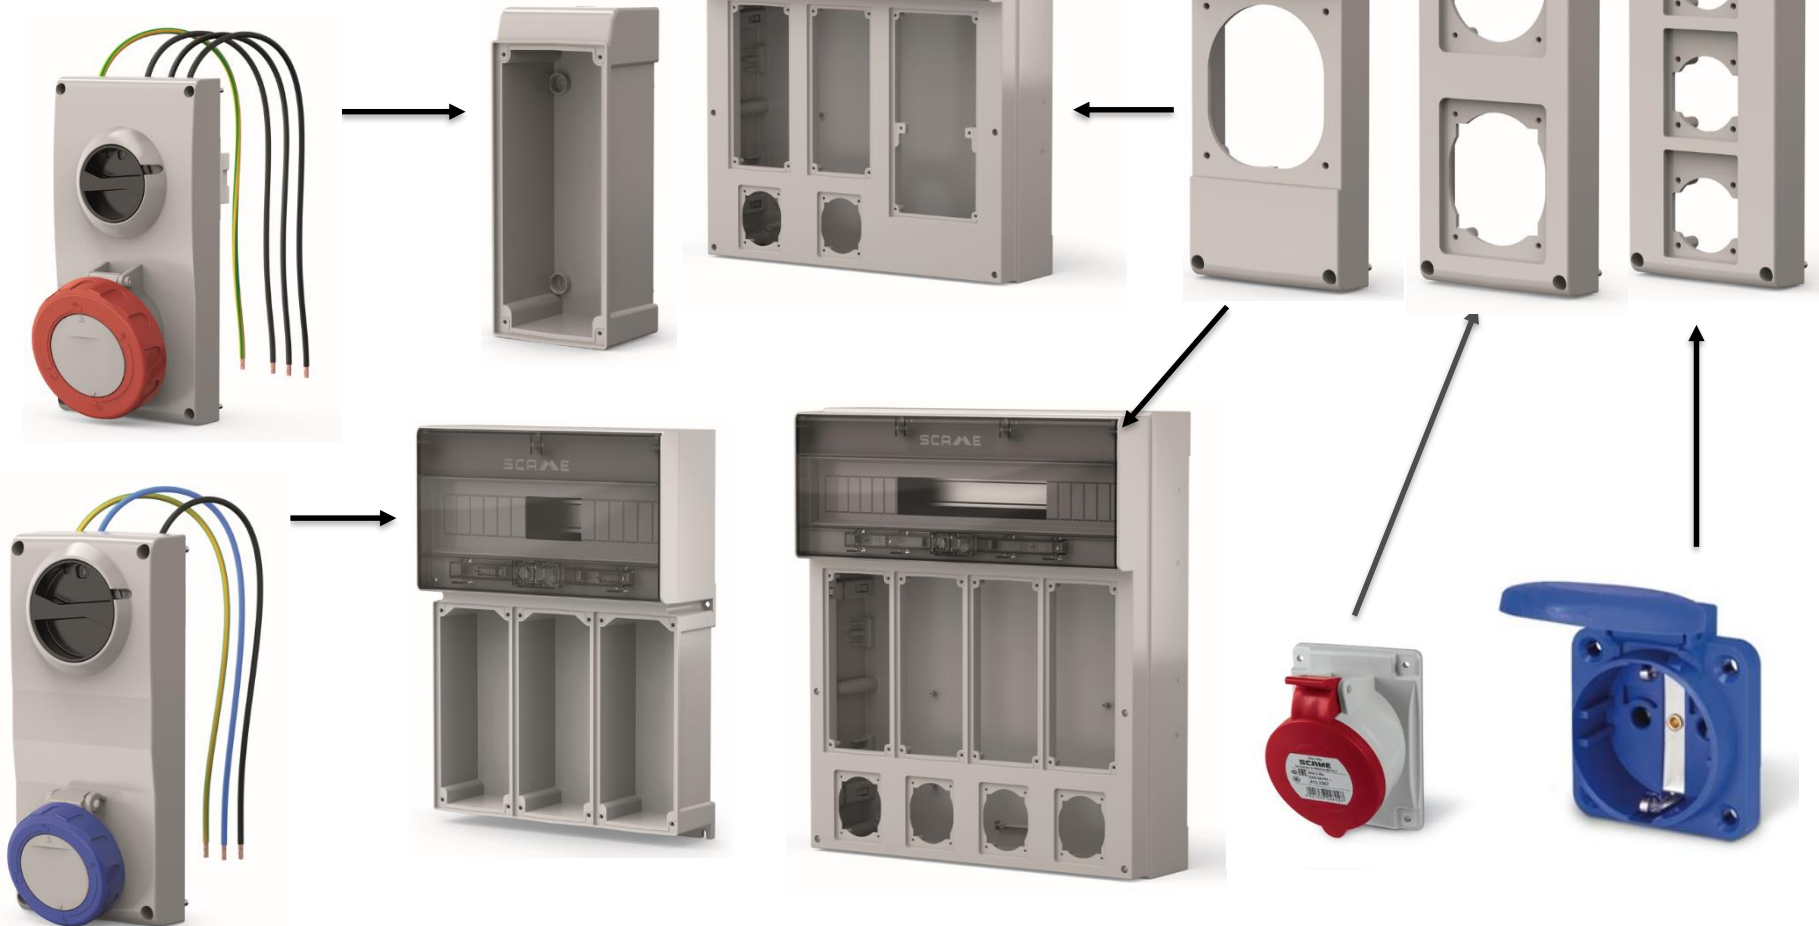

Серия PROXIMA IP69

SCAME



Арт. номер	Описание	Цена в Евро без ДДС
573.5100	Кутия за фланци с размер 103x230мм и контакти с блокировка 16А и 32А PROXIMA	8,24



Арт. номер	Описание	Цена в Евро без ДДС
573.5381	Табло за 24 ДИН модула и 4 контакти с блокировка 16А или 32А PROXIMA или 4 фланеца, 4 контакт а 70x87	103.74



Арт. номер	Описание	Цена в Евро без ДДС
573.5131	Табло за 16 ДИН модула и 3 контакти с блокировка 16А и 32А PROXIMA или 3 фланеца	73.32

ФЛАНЦИ



Арт. номер	Описание	Цена в Евро без ДДС
573.5351	Табло за 24 ДИН модула и 2 контакти с блокировка 16А или 32А и един 63А PROXIMA или 2 фланеца, 2 контакт а 70x87	103.74




573.5002



573.5003



573.5001

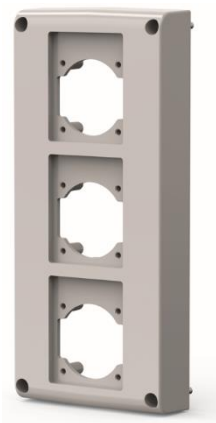

573.5003




573.5001



573.5002

Арт. номер	Описание	Цена в Евро без ДДС
573.5003	Фланец за 3 шуко контакта с размер на фланеца 50x60мм	11.91
573.5002	Фланец за 2 шуко контакта с размер на фланеца 70x87мм	11.91
573.5001	Фланец за един 63A контакт с размер на фланеца 100x110мм	8.26

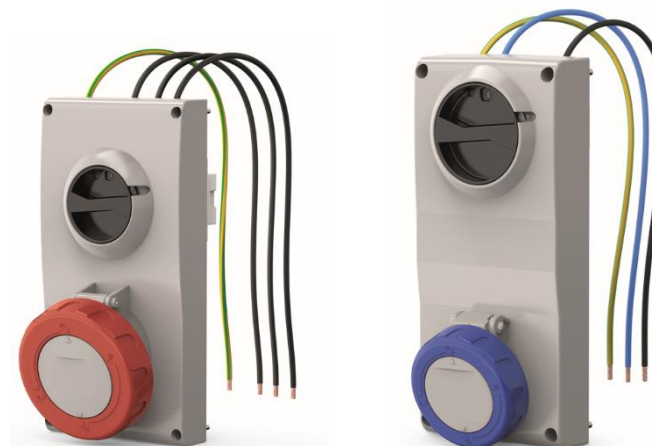

Контакти с ключ и механична блокировка Напълно окабелени

А	Полюси	Напрежение (V)	Размер на фланеца за присъединяване	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	103 x 230 мм	6	407.1683	36.40
16	3P+E	380-415	103 x 230 мм	6	407.1686	39.98
16	3P+N+E	346-415	103 x 230 мм	6	407.1687	43.67
32	2P+E	200-250	103 x 230 мм	6	407.3283	47.17
32	3P+E	380-415	103 x 230 мм	6	407.3286	52.34
32	3P+N+E	346-415	103 x 230 мм	6	407.3287	58.67
63	2P+E	200-250	136 x 275 мм	6	407.6383	93.13
63	3P+E	380-415	136 x 275 мм	6	407.6386	101.19
63	3P+N+E	346-415	136 x 275 мм	6	407.6387	113.05

Индустриални щепсели за панелен монтаж, серия OPTIMA




Клас на защита IP54

А	Полюси	Напреже ние (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	243.1693	3.48
16	3P+E	380-415	6	243.1696	4.33
16	3P+N+E	346-415	6	243.1697	4.66
32	2P+E	200-250	6	243.3293	4.84
32	3P+E	380-415	6	243.3296	5.46
32	3P+N+E	346-415	6	243.3297	5.91
63	2P+E	200-250	6	243.6393	28.88
63	3P+E	380-415	6	243.6396	29.42
63	3P+N+E	346-415	6	243.6397	29.95



Клас на защита IP66/IP67/IP69

А	Полюси	Напреже ние (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	248.1693	7.89
16	3P+E	380-415	6	248.1696	8.36
16	3P+N+E	346-415	6	248.1697	10.42
32	2P+E	200-250	6	248.3293	11.12
32	3P+E	380-415	6	248.3296	12.71
32	3P+N+E	346-415	6	248.3297	12.57
63	2P+E	200-250	6	248.6393	32.09
63	3P+E	380-415	6	248.6396	32.90
63	3P+N+E	346-415	6	248.6397	33.17
125	2P+E	200-250	6	248.12593	77.49
125	3P+E	380-415	6	248.12596	72.20
125	3P+N+E	346-415	6	248.12597	75.54



Индустриални щепсели за стенен монтаж
серия OPTIMA



Клас на защита IP44/IP54

А	Полюси	Напреже- ние (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	240.1693	5.36
16	3P+E	380-415	6	240.1696	6.70
16	3P+N+E	346-415	6	240.1697	6.02
32	2P+E	200-250	6	240.3293	9.08
32	3P+E	380-415	6	240.3296	9.08
32	3P+N+E	346-415	6	240.3297	9.17
63	2P+E	200-250	6	240.6393T	37.43
63	3P+E	380-415	6	240.6396T	38.77
63	3P+N+E	346-415	6	240.6397T	40.25

Капачки за индустриални
щепсели от 16А до 125А

Арт. Номер	Описание	Цена в Евро без ДДС
570.90163	Капачка за щепсел 16А, 2P+E	2.44
570.90164	Капачка за щепсел 16А, 3P+E	2.63
570.90165	Капачка за щепсел 16А, 3P+N+E	2.87
570.90324	Капачка за щепсел 32А, 2P+E и 3P+E	3.28
570.90325	Капачка за щепсел 32А, 3P+N+E	3.54
570.9063	Капачка за щепсел 63А	4.38
570.9125	Капачка за щепсел 125	4.62

Клас на защита IP67/IP69

А	Полюси	Напреже- ние (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	245.1693	14.79
16	3P+E	380-415	6	245.1696	15.50
16	3P+N+E	346-415	6	245.1697	18.86
32	2P+E	200-250	6	245.3293	19.73
32	3P+E	380-415	6	245.3296	20.82
32	3P+N+E	346-415	6	245.3297	22.57
63	2P+E	200-250	6	245.6393T	50.98
63	3P+E	380-415	6	245.6396T	56.01
63	3P+N+E	346-415	6	245.6397T	60.18
125	2P+E	200-250	6	245.12593T	116.40
125	3P+E	380-415	6	245.12596T	124.00
125	3P+N+E	346-415	6	245.12597T	142.40

Клас на защита–IP69



Клас на защита IP44

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	500.1683	45.16
16	3P+E	380-415	6	500.1686	49.06
16	3P+N+E	346-415	6	500.1687	53.54
32	2P+E	200-250	6	500.3283	53.93
32	3P+E	380-415	6	500.3286	58.82
32	3P+N+E	346-415	6	500.3287	65.89



Клас на защита IP66/IP67

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	505.1683	57.12
16	3P+E	380-415	6	505.1686	62.43
16	3P+N+E	346-415	6	505.1687	67.15
32	2P+E	200-250	6	505.3283	74.54
32	3P+E	380-415	6	505.3286	79.65
32	3P+N+E	346-415	6	505.3287	87.29

- Работна температура от -20°C до +40°C
- Тест за негоримост – 650°C
- Без халогени
- UV стабилизиран материал

Клас на защита IP66/IP67

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
63	2P+E	200-250	6	505.6383	135.50
63	3P+E	380-415	6	505.6386	146.50
63	3P+N+E	346-415	6	505.6387	161.90



Индустриални контакти с механична блокировка за стеноен монтаж, Scame серия ADVANCE 2



Клас на защита IP44

А	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	560.1683	47.78
16	3P+E	380-415	6	560.1686	51.56
16	3P+N+E	346-415	6	560.1687	55.06
32	2P+E	200-250	6	560.3283	72.21
32	3P+E	380-415	6	560.3286	78.00
32	3P+N+E	346-415	6	560.3287	87.85



- Работна температура от -20°C до +40°C
- Тест за негоримост – 650°C
- Без халогени
- UV стабилизирани материал

Клас на защита IP66/IP67

А	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	561.1683	59.11
16	3P+E	380-415	6	561.1686	64.77
16	3P+N+E	346-415	6	561.1687	74.92
32	2P+E	200-250	6	561.3283	75.30
32	3P+E	380-415	6	561.3286	83.95
32	3P+N+E	346-415	6	561.3287	91.89
63	2P+E	200-250	6	561.6383	171.30
63	3P+E	380-415	6	561.6386	184.70
63	3P+N+E	346-415	6	561.6387	204.30



Индустриални адаптори, цвят сиво RAL 7004,Scame серия ADAPTO



Клас на защита	От Евро щепсел	Вид евро контакти	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
IP44	16A, 2P+E, 230V	26p. x 16A, 2P+E	600.2005-062	33,10
IP44 В черен цвят	16A, 2P+E	26p. x 16A, 2P+E	600.2005-062.K	33,10
IP44	16A, 3P+E, 380V	26p x 16A, 3P+E	600.2005-063	37,18
IP44	16A, 3P+N+E	26p x 16A, 3P+N+E	600.2005-064	44,57
IP44	32A, 3P+E	26p x 32A, 3P+E	600.2005-065	43,80
IP44	32A, 3P+N+E	26p x 32A, 3P+N+E	600.2005-066	51,19
IP66	16A, 2P+E, 230V	26p. x 16A, 2P+E	600.2505-062	40,82
IP66 В черен цвят	16A, 2P+E	26p. x 16A, 2P+E	600.2505-062.K	40,82
IP66	16A, 3P+E, 380V	26p x 16A, 3P+E	600.2505-063	47,34
IP66	16A, 3P+N+E	26p x 16A, 3P+N+E	600.2505-064	53,62
IP66	32A, 3P+E	26p x 32A, 3P+E	600.2505-065	55,06
IP66	32A, 3P+N+E	26p x 32A, 3P+N+E	600.2505-066	61,35

Описание	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
От евро щепсел (16A, 2P+E) към шуко контакт	610.373	10.16
От шуко щепсел към евро контакт (16A, 2P+E)	610.383	15.51
От трифазен щепсел (16A, 3P+E+N) към ШУКО контакт	610.573	10.19

Индустриални адаптори, цвят светло сиво RAL 7004,
Scame серия ADAPTO

SCAME



Клас на защита	От Евро щепсел	С кабел	Вид евро контакти	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
IP44	16A, 2P+E, 230V	2 метра	2бр. x 16A, 2P+E	600.2015-062	57.04
IP44	16A, 2P+E, 230V	5 метра	2бр. x 16A, 2P+E	600.2025-062	64.32
IP44	16A, 2P+E, 230V	10 метра	2бр. x 16A, 2P+E	600.2035-062	76.46
IP66	16A, 2P+E, 230V	2 метра	2бр. x 16A, 2P+E	600.2515-062	65.86
IP66	16A, 2P+E, 230V	5 метра	2бр. x 16A, 2P+E	600.2525-062	73.15
IP66	16A, 2P+E, 230V	10 метра	2бр. x 16A, 2P+E	600.2535-062	85.29

Клас на защита	От Евро щепсел	Вид евро контакти	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
IP44	16A, 2P+E, 230V	3бр. x 16A, 2P+E	600.3005-062	37.28
IP44 В черен цвят	16A, 2P+E	3бр. x 16A, 2P+E	600.3005-062.K	37.28
IP44	16A, 3P+E, 380V	3бр x 16A, 3P+E	600.3005-063	42,81
IP44	16A, 3P+N+E	3бр x 16A, 3P+N+E	600.3005-064	59,58
IP66	16A, 2P+E, 230V	3бр. x 16A, 2P+E	600.3505-062	46.78
IP66 В черен цвят	16A, 2P+E	3бр. x 16A, 2P+E	600.3505-062.K	46.78
IP66	16A, 3P+E, 380V	3бр x 16A, 3P+E	600.3505-063	54.17
IP66	16A, 3P+N+E	3бр x 16A, 3P+N+E	600.3505-064	73.15



Клас на защита	От Евро щепсел	С кабел	Вид евро контакти	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
IP44	16A, 2P+E, 230V	2 метра	3бр. x 16A, 2P+E	600.3015-062	62.02
IP44	16A, 2P+E, 230V	5 метра	3бр. x 16A, 2P+E	600.3025-062	69.28
IP44	16A, 2P+E, 230V	10 метра	3бр. x 16A, 2P+E	600.3035-062	81.42
IP66	16A, 2P+E, 230V	2 метра	3бр. x 16A, 2P+E	600.3515-062	76.56
IP66	16A, 2P+E, 230V	5 метра	3бр. x 16A, 2P+E	600.3525-062	83.86
IP66	16A, 2P+E, 230V	10 метра	3бр. x 16A, 2P+E	600.3535-062	95.99

С термична защита

Описание	КАБЕЛ (Дължина/ ВИД)	Напрежение при навита макара	Напрежение при развита макара	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
4х шуко контакта 16А, 1 щепсел шуко/френски, 250V, пластмасова, серия Tris	20 метра H05VV-F 3x1,5мм²	1200W	3200W	709.4920	54.03
4х шуко контакта с капачка 16А,1 гумиран щепсел шуко/френски, IK07, метална стойка и ABS барабан, серия Roller330	30 метра H05VV-F 3G 2,5мм2	2000W	3600W	746.3000-011	139.19
4х шуко контакта с капачка 16А, 1 гумиран щепсел шуко/френски, IK07, метална стойка и ABS барабан, серия Roller330	40 метра H05VV-F 3G 1,5мм2	1500W	3600W	746.4000-011	140.34
1х контакта за шуко щепсели с капачка 16А, 2х индустриални контккта 16А, 3P+N+E, 6h, IP44 1 реверсивен инд. щепсел16А, 3P+N+E, 6h, IP44 , IK07, метална стойка и ABS барабан, серия Roller330	20 метра H07RN-F 5G 2,5мм2	5000W	11000W	746.2010-102	278.35




Кабелни макари, SCAME серия Roller 450

- С термична защита
- Удароустойчивост IK08
- метална стойка и ABS барабан
- IP44



Описание	КАБЕЛ (Дължина/ ВИД)	Напрежение при навита макара	Напрежение при развита макара	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
2х индустр. контакта 16А, 2P+E, 6h 2х индустриални конткта 16А, 3P+N+E, 6h, 1 реверсивен инд. щепсел16А, 3P+N+E, 6h	30 метра H07RN-F 5G 2,5мм2	5000W	11000W	745.3005-006	484.20
2х индустр. контакта 16А, 2P+E, 6h 2х индустриални конткта 16А, 3P+N+E, 6h, 1 реверсивен инд. щепсел16А, 3P+N+E, 6h	50 метра H07RN-F 5G 2,5мм2	4000W	11000W	745.5005-006	615.21
4х индустриални конткта 16А, 3P+N+E, 6h, 1 реверсивен инд. щепсел16А, 3P+N+E, 6h	30 метра H07RN-F 5G 2,5мм2	5000W	11000W	745.3005-096	488.88
4х индустриални конткта 16А, 3P+N+E, 6h, 1 реверсивен инд. щепсел16А, 3P+N+E, 6h	50 метра H07RN-F 5G 2,5мм2	4000W	11000W	745.5005-096	617.54
1х индустриален конткт 32А, 3P+N+E, 6h, 1 реверсивен инд. щепсел 32А, 3P+N+E, 6h С КОЛЕЛА за лесно предвижване	30 метра H07RN-F 5G 4 мм2	7000W	14000W	749.3005-354	652.61

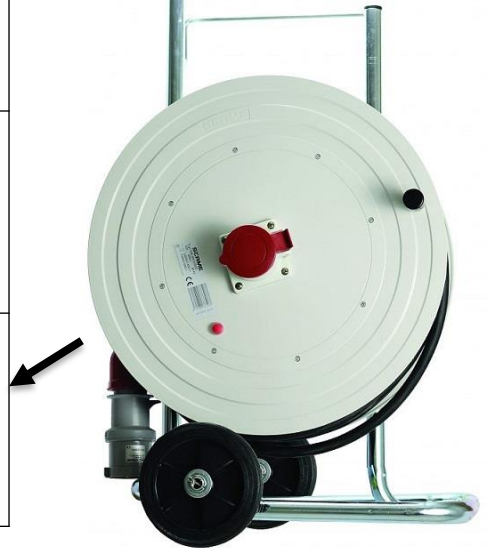

Индустриални макари с автоматично пребиране на кабела, SCAME серия Autoroller



Описание	КАБЕЛ (Дължина/ ВИД)	Напрежение при навита макара	Напрежени е при развита макара	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
С ШУКО гумиран контакт с капачка към изтеглящия се кабел	15 метра H05VV-F 3x1,5мм²	1500W	2100W	751.40315-15	208.18
С индустриален монофазен контакт (16A, 2P+E,6h) към изтеглящия се кабел	15 метра H05VV-F 3x1,5мм²	1500W	2100W	751.40315-15C	208.18
С ШУКО гумиран контакт с капачка към изтеглящия се кабел	10 метра H05VV-F 3x2,5мм²	2000W	2300W	751.40325-10	224.55
С индустриален монофазен контакт (16A, 2P+E,6h) към изтеглящия се кабел	10 метра H05VV-F 3x2,5мм²	2000W	2300W	751.40325-10C	224.55

Пластмасова с Метално
рамо за монтаж на стена

IP42

Удароустойчивост-IK08

Водо и прахо защитени табла за модулна апаратура, външен монтаж, серия DOMINO, IP66



Арт. номер	Брой DIN модули (17,5мм)	Размери В x Ш x Д (мм)	Цена в Евро без ДДС
672.2002	2 DIN	135 x 76 x 102	10.30
672.2004	4 DIN	190 x 112 x 106	11.37
672.2008	8 DIN	190 x 184 x 106	14.67
672.2012	12 DIN	250 x 256 x 140	29.62
672.2016	16 DIN	250 x 328 x 140	31.64
672.4024	24 DIN (12x2)	400 x 256 x 140	43.57
672.4032	32 DIN (16x2)	400 x 328 x 140	52.43
672.5048	48 DIN (16x3)	550 x 328 x 140	89.18
672.7064	64 DIN (16x4)	700 x 328 x 140	151.64

- **UV** защитени
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 07**
- Кабелни входове: PG и метрични
- Материал: Термоустойчива пластмаса, без халогени
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C
- Изолационен клас **-Class II (double insulation)**



2 DIN



4 DIN



8 DIN



12 DIN



16 DIN



32 DIN



24 DIN



64 DIN



48 DIN

Клемни блокове за табла DOMINO IP66




654.0365



654.0363



654.0361

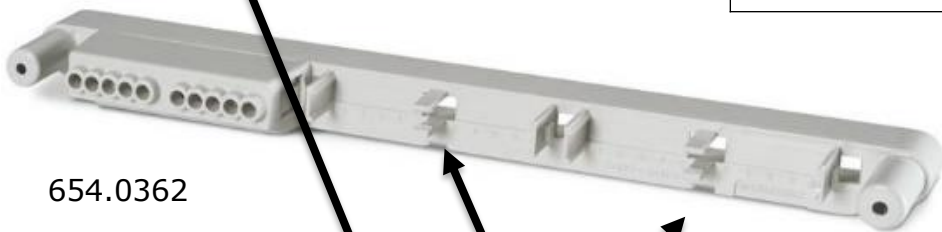

654.0362



654.0360 –допълнителен блок

ОПИСАНИЕ	Съвместимо с табла	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
	672.2004	654.0365	2.45
5x10мм ² +5x16мм ²	672.2008	654.0363	2.45
5x10мм ² +5x16мм ²	672.2012 672.4024	654.0361	2.62
5x10мм ² +5x16мм ²	672.2016 672.4032 672.5048 672.7064	654.0362	2.62
5x10мм ² +5x16мм ²	Допълнителен блок, който трябва да се добави към 654.0362 и 654.0361, според нуждите.	654.0360	2.45

Водо и прахо защитени табла за модулна апаратура, външен монтаж, серия IKONA, IP66, по дизайн на Trussardi+Belloni Design

SCAME

Арт. номер	Брой DIN модули (17,5мм)	Размери Ш x В x Д (мм)	W	Цена в Евро без ДДС
679.1002	2 DIN	71x140x100	6W	10.72
679.1004	4 DIN	107x180x100	10W	13.85
679.1006	6 DIN	140x180x100	11W	20.90
679.1008	8 DIN	215x190x100	15W	21.77
679.1012	12+1 DIN	317x250x163	24W	35.64
679.1018	18+1 DIN	424x285x140	34W	43.07
679.2024	24+2 DIN , 2x(12+1)	317x420x140	34W	59.45
679.2036	36+2 DIN, 2x(18+1)	424x460x140	47W	69.01
679.3054	54+3 DIN, 3x(18+1)	424x655x140	68W	91.44
679.4072	72+4 DIN, 4x(18+1)	424x910x140	89W	130.36

NEW

NEW

NEW



2 DIN

4 DIN

6 DIN



8 DIN



12 DIN



18 DIN



24 DIN



36 DIN



54 DIN




72 DIN



- Водо и прахо защита **IP66**
- **UV** защитени
- Без ХАЛОГЕНИ
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 09**
- Цвят на таблото – Светло сив RAL 7035
- Материал: Термоустойчива пластмаса, без халогени
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C
- Изолационен клас **-Class II (double insulation)**

ОПИСАНИЕ	Съвместимо с табло	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
5x10мм ² +5x16мм ²	679.1008	654.0361	2.62
5x10мм ² +5x16мм ²	679.1012 679.2024	654.0362	2.62
5x10мм ² +5x16мм ²	679.1018 679.2036 679.3054 679.4072	654.0364	3.30
5x10мм ² +5x16мм ²	Допълнителен блок, който трябва да се добави към 654.0362 и 654.0361, според нуждите.	654.0360	2.45

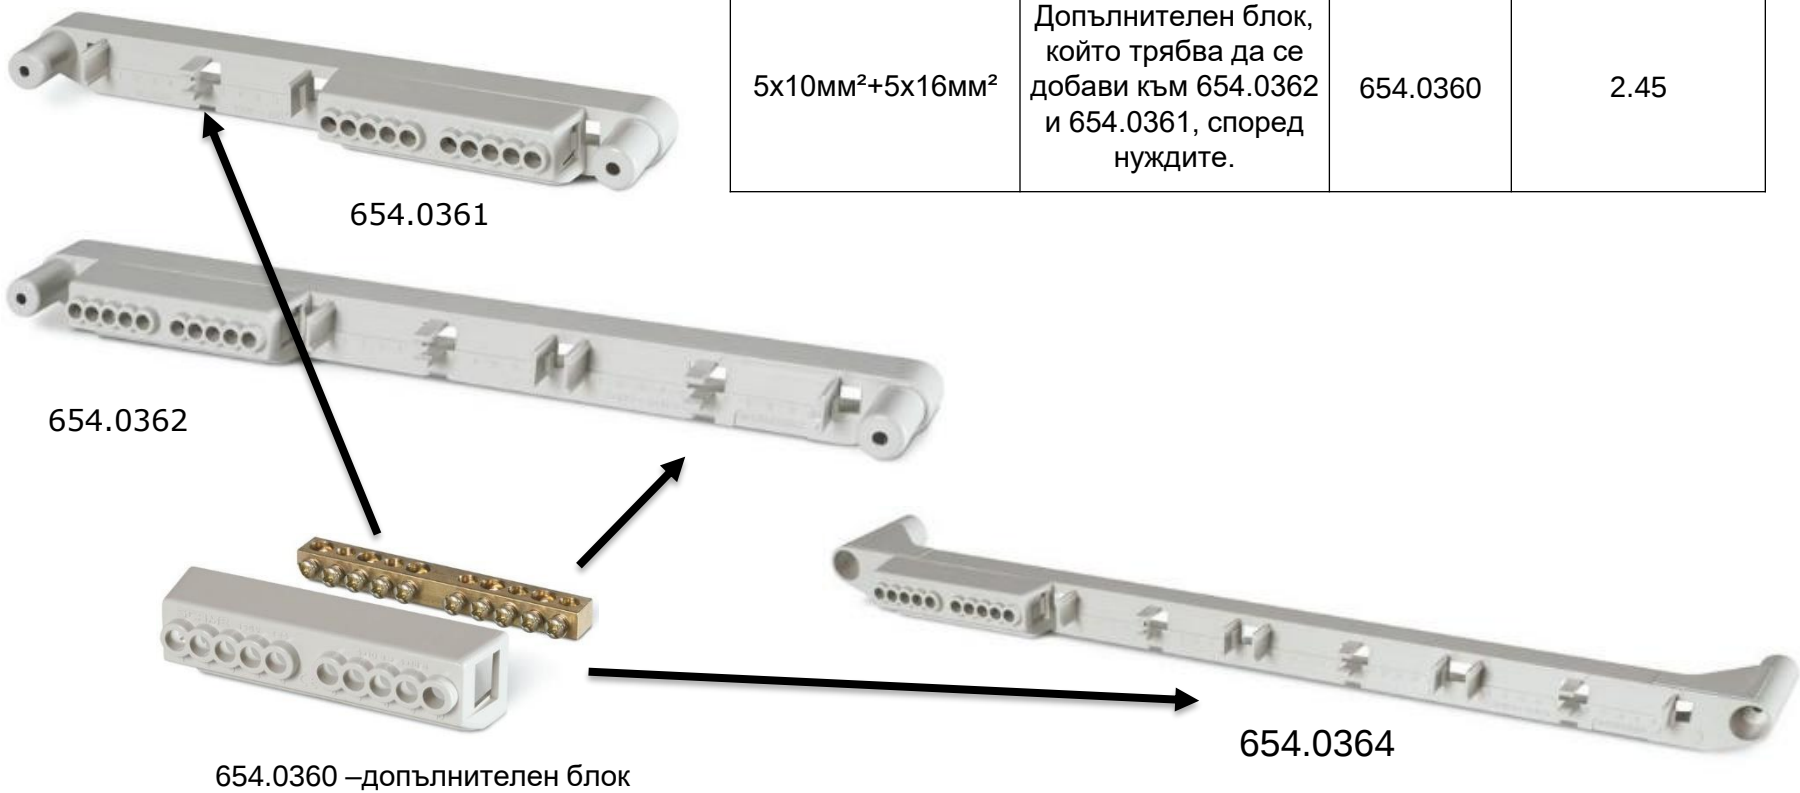



ОПИСАНИЕ	Арт. номер	Цена в ЕВРО без ДДС
Плоча за затваряне на отвор за 12 DIN на ред	679.0112	2.80
Плоча за затваряне на отвор за 18 DIN на ред	679.0118	3.34



ОПИСАНИЕ	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Щуцер PG21 IP66 за съединяване на табла	654.0038	3.50
Щуцер PG36 IP66 за съединяване на табла	654.0040	8.64



ОПИСАНИЕ	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Метална ключалка за табла IKONA, с един ключ могат да се отключват всички ключалки	654.0075	23.15

Апартаментни табла с включени клемни блокове, серия DOMINO IP40 с вграден нивелир и опция за съединяване на неограничен брой табла



За вграждане с прозрачна врата

Арт. номер	Брой DIN модули (17,5мм)	Размери В x Ш x Д (мм)	Цена в Евро без ДДС
675.2008B.1101	8+1 DIN	190 x 254 x 108	14.75
675.2012B.1101	12+1 DIN	250 x 326 x 108	17.32
675.2018B.1102	18+1 DIN	250 x 434 x 140	26.47
675.4024B.1102	24+2 DIN (12x2)	400 x 326 x 108	30.51
675.4036B.1102	36+2 DIN (18x2)	250 x 434 x 140	39.78
675.5054B.1102	54+3 DIN (18x3)	550 x 434 x 140	64.42

- UV защитени
- Степен на защита IK при 20°C: IK 07
- Материал: Термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C
- Цвят - Бял



За открит монтаж с прозрачна врата


Арт. номер	Брой DIN модули (17,5мм)	Размери В x Ш x Д (мм)	Цена в Евро без ДДС
673.2008B.1101	8+1 DIN	210 x 254 x 108	15.29
673.2012B.1101	12+1 DIN	250 x 326 x 108	20.11
673.2018B.1102	18+1 DIN	250 x 434 x 140	28.47
673.4024B.1102	24+2 DIN (12x2)	400 x 326 x 108	30.59
673.4036B.1102	36+2 DIN (18x2)	250 x 434 x 140	40.60
673.5054B.1102	54+3 DIN (18x3)	550 x 434 x 140	64.42



Табла за
модулна апаратура, за вграждане,
с БЯЛА МЕТАЛНА ВРАТА, серия FLAT, IP40



Арт. номер	Брой DIN модули (17,5мм)	Размери В x Ш x Д (мм)	Цена в Евро без ДДС
677.1012.1	12+2 DIN	343 x 368 x 90	31.48
677.2024.1	24+4 DIN	443 x 368 x 90	35.99
677.3036.2	36+6 DIN	568 x 368 x 90	46.00
677.4048.2	48+8 DIN	753 x 368 x 90	63.30
677.5060.2	60+10 DIN	878 x 368 x 90	104.42

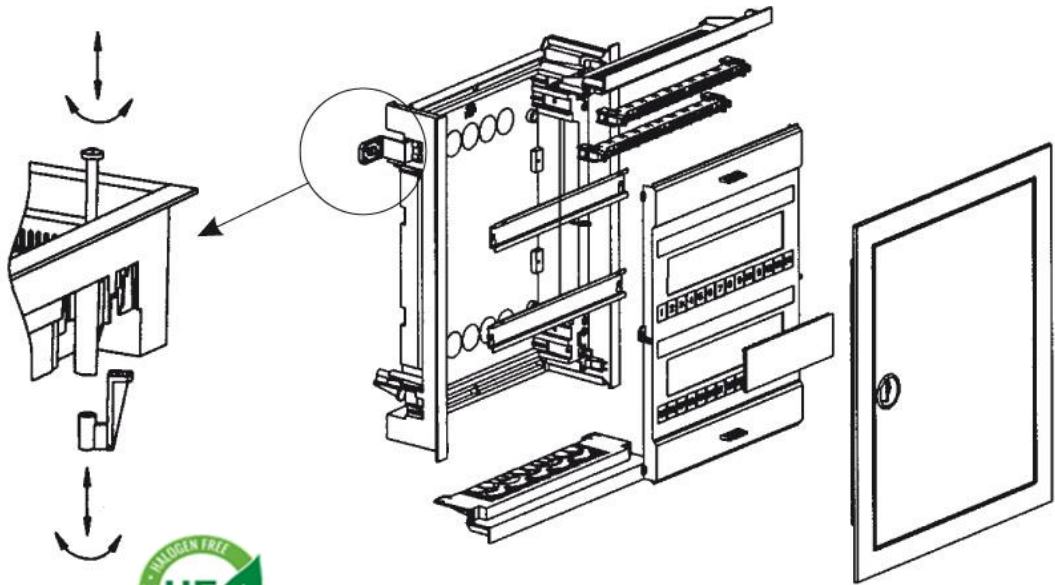

С включени клемни блокове

Комплект скоби за
монтаж в гипсокартон



Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
654.0025	3.76

Влаго и прахозащитени клемни кутии

за външен монтаж с плътни стени, серия SCABOX

SCAME

Клас на защита **IP 56**

UV защитени, Устойчиви на разредени киселини,

Лимитирана устойчивост на концентрирани киселини



Размери (мм)	Клас на защита	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
100 x 100 x 50	IP 56	686.204	1.83
100 x 100 x 80	IP 56	686.404	3.48
120 x 80 x 50	IP 56	686.205	1.90
150 x 110 x 70	IP 56	686.206	2.84
190 x 140 x 70	IP 56	686.207	4.96
240 x 190 x 90	IP 56	686.208	7.05
240 x 190 x 125	IP 56	686.408	15.26
300 x 220 x 120	IP 56	686.209	19.71
300 x 220 x 170	IP 56	686.409	26.10
380 x 300 x 120	IP 56	686.210	29.42
380 x 300 x 170	IP 56	686.410	35.23
450 x 370 x 130	IP 56	686.211	41.28
450 x 370 x 180	IP 56	686.411	48.12



Затваряне с винт от неръждаема стомана

- Възможност за инсталация на **монтажна плоча или DIN шина**
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 08**
- Материал: **ABS, без халогени**
- Изолационен клас **-Class II (double insulation)**
- Тест за негоримост: **+650°C**
- Максимална работна температура: **+60°C**

Панта за кутии



Описание	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Комплект панти за кутии с размери от 190x149x9 мм нагоре	654.0085	4.74

Клемни кутии за външен монтаж
с кабелни входове и металби винтове
SCAME серия SCABOX

SCAME

Размери (мм)	Клас на защита	Брой кабелни входове	За щуцер	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Ø65 x 35	IP 55	4 x Ø23мм	PG 16	680.001	0.89
Ø80 x 40	IP 55	4 x Ø23мм	PG 16	680.002	0.97
80 x 80 x 40	IP 55	6 x Ø23мм	PG 16	680.003	1.19
100 x 100 x 50	IP 55	6 x Ø23мм	PG 21	685.004	2.31
120 x 80 x 50	IP 55	6 x Ø29мм	PG 21	685.005	2.31
150 x 110 x 80	IP 55	6 x Ø29мм	PG 21	685.006	3.54
190 x 140 x 70	IP 55	10 x Ø38мм	PG 29	685.007	5.48
240 x 190 x 90	IP 55	12 x Ø38мм	PG 29	685.008	7.37
300 x 220 x 120	IP 55	12 x Ø38мм	PG 29	685.009	19.71
380 x 300 x 120	IP 55	12 x Ø48мм	PG 36	685.010	32.26
460 x 380 x 130	IP 55	14 x Ø48мм	PG 36	685.011	45.42



Възможност за инсталация на **монтажна плоча или DIN шина**
Клас на защита **IP 55**
UV защитени, Устойчиви на разредени киселини,
Ограничено устойчиви на концентрирани киселини
Материал – **ABS, без халогени**
Работна температура – от -25°C до +60°C
Изоляционен клас **-Class II (double insulation)**



Панта за кутии

Описание	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Комплект панта за кутии с размери от 190x149x90 мм нагоре	654.0085	4.74

Влаго и прахозащитени клемни кутии, затваряне с пластмасов винт 1/4 завъртане, серия SCABOX



Клас на защита **IP 55**
UV защитени, Устойчиви на разредени киселини,
Лимитирана устойчивост на концентрирани киселини

С плътни стени

Размери (мм)	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
100 x 100 x 50	689.204	1.96
120 x 80 x 50	689.205	1.96
150 x 110 x 70	689.206	3.67

С кабелни входове

Размери (мм)	Затваряне с винт	Брой кабелни входове	За щуцер	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
100 x 100 x 50	да	6	PG 21	689.004	2.64
120 x 80 x 50	да	6	PG 21	689.005	2.90
150 x 110 x 70	да	10	PG 21	689.006	4.14

- Степен на защита IK при 20°C: **IK 07**
- Материал: Самогасяща се термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C



Затваряне с пластмасов винт 1/4 завъртане



Влагозащитени клемни кутии за външен монтаж с плътни стени и прозрачен капак, серия SCABOX



Клас на защита **IP 56**

UV защитени, Устойчиви на разредени киселини,
Лимитирана устойчивост на концентрирани киселини



Размери (мм)	Клас на защита	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
100 x 100 x 50	IP 56	686.224	5.38
100 x 100 x 80	IP 56	686.424	5.97
120 x 80 x 50	IP 56	686.225	6.04
150 x 110 x 80	IP 56	686.226	8.05
190 x 140 x 70	IP 56	686.227	14.09
240 x 190 x 90	IP 56	686.228	21.84
240 x 190 x 125	IP 56	686.428	26.27
300 x 220 x 120	IP 56	686.229	31.91
300 x 220 x 170	IP 56	686.429	37.18
380 x 300 x 120	IP 56	686.230	46.29
380 x 300 x 170	IP 56	686.430	56.77
450 x 370 x 130	IP 56	686.231	66.39
450 x 370 x 180	IP 56	686.431	78.38



Панта за кутии

- Възможност за инсталация на **монтажна плоча или DIN шина**
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 08**
- Материал: **ABS**
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C
- монтаж на DIN шина по хоризонтала и вертикала



Описание	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Комплект панти за кутии с размери от 190x149x90 мм нагоре	654.0085	4.74

Разклонителна кутия за вграждане с бял капак и метални винтове, серия WBOX

SCAME

Клас на защита **IP 40**
UV защитени

Размери (мм)	Клас на защита	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
92x92x45mm	IP 40	875.4410	1,31
118x96x50mm	IP 40	875.4411	1,58
118x96x70mm	IP 40	875.4411P	2,06
153x98x70mm	IP 40	875.4412	2,26
160x130x70mm	IP 40	875.4413	3,40
196x152x70mm	IP 40	875.4414	4,45
294x152x70mm	IP 40	875.4415	6,62
392x152x70mm	IP 40	875.4416	11,19
480x160x70mm	IP 40	875.4417	14,72




Метални винтове

- БЕЗ ХАЛОГЕНИ
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 07 на капака и IK04 конзолата**
- Тест за негоримост: +650°C
- Работна температура: от -20°C до +60°C



Клас на защита IP66/IP67/IP69
UV защитени, Устойчиви на разредени киселини,
Лимитирана устойчивост на концентрирани киселини
Възможност за вграждане на монтажна плоча и DIN шина

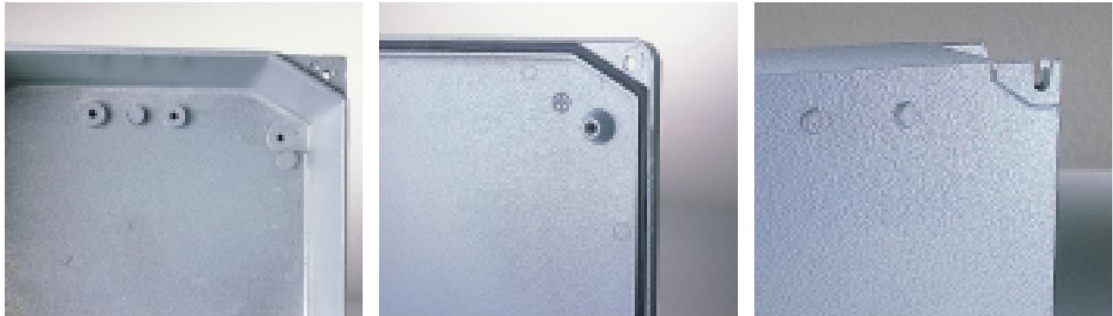

Размери (мм)	Арт. номер	Цена за брой в ЕВРО без ДДС
100 x 100 x 59	653.00	11.87
140 x 115 x 60	653.01	17.10
166 x 142 x 64	653.02	20.97
192 x 168 x 80	653.03	30.61
253 x 217 x 93	653.04	49.71
314 x 264 x 122	653.05	77.00
410 x 315 x 153	653.07	150.05

- Отлято уплътнение, за да не се допуска никаква влага или вода при затворено положение на кутията
- Направени от отлята алуминиева сплав
- сива епоксидна смола
- Болтове от неръждаема стомана
- Възможност за вграждане на монтажна плоча вътре в кутията
- Възможност за монтаж на DIN шина във вътрешната част на кутията
- Винтове за заземяване
- Макс. работна температура на повърхността до +90°C
- Стандартна работна температура от -20°C до +60°C

Пакетни прекъсвачи за панелен монтаж
серия COMMAND



Тяло



A	Полюси	Напрежение (Ui)	Тид размер	Арт. номер	Цена в ЕВРО без ДДС
16	3P	690V	Y1	590.YA163R	10.50
32	3P	690V	Y1	590.YA323R	11.80
40	3P	690V	Y1	590.YA403R	18.52
63	3P	690V	Y2	590.YA633R	36.79
80	3P	690V	Y2	590.YA803R	38.12
100	3P	690V	Y2	590.YA1003R	66.28

Опция за
заклучване
с катинар



Ръкохватка и монтажен комплект

Описание	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Цвят - жълт/червен	590.YM67EM	7.69
Цвят – черно / сив	590.YM67GE	7.69

Допълнителни
контактни блокове



За тип размер	Описание	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Y1	H3 контакт	590.PL004001	6,93
Y1	HO контакт	590.PL004002	6,93
Y2	H3 контакт	590.PL004003	11,17
Y2	HO контакт	590.PL004004	11,17

Пакетни прекъсвачи за Аварийна употреба в термоустойчива

SCAME

Кутия за външен монтаж, ON-OFF, 690V

Scame, серия ISOLATORS

-Клас на защита

IP69 до 160A модели

IP65 над 160A модели

-С възможност за заключване на
ръкохватката с катинар

Иновативен
дизайн
за моделите
до 160A



Детайлна техническа информация
и **модели до 1600A**,
може да откриете в подробният ни
Технически каталог

Номинално напрежение	Брой полюси	Размер (мм)	Арт. Номер	Цена в ЕВРО без ДДС
20A	2	110x150x87	590.EM2012	36.54
20A	3	110x150x87	590.EM2013	39.37
20A	4	110x150x87	590.EM2014	42.18
20A	3P+N	110x150x87	590.EM2015	42.18
32A	2	110x150x87	590.EM3212	39.22
32A	3	110x150x87	590.EM3213	43.17
32A	4	110x150x87	590.EM3214	47.00
32A	3P+N	110x150x87	590.EM3215	47.00
40A	2	110x150x87	590.EM4012	57.62
40A	3	110x150x87	590.EM4013	63.41
40A	4	110x150x87	590.EM4014	72.20
40A	3P+N	110x150x87	590.EM4015	72.20
63A	2	160x220x115	590.EM6302	80.29
63A	3	160x220x115	590.EM6303	82.40
63A	4	160x220x115	590.EM6304	97.00
80A	2	160x220x115	590.EM8002	115.20
80A	3	160x220x115	590.EM8003	119.70
80A	4	160x220x115	590.EM8004	139.80
100A	3	160x220x115	590.EM10003	156.00
100A	3P+N	160x220x115	590.EM10005	180.70
125A	3	240x340x137	590.EM12503	253.40
125A	3P+N	240x340x137	590.EM12505	304.80
160A	3	240x340x137	590.EM16003	283.00
160A	3P+N	240x340x137	590.EM16005	345.10
200A	3	460x520x245	590.EM20003	429.00
200A	3P+N	460 x 520 x 245	590.EM20005	442.60
250A	3	460x520x245	590.EM25003	478.20
250A	3P+N	460 x 520 x 245	590.EM25005	504.00

Празни кутии за бутони серия COMPACT

Защита - IP66/IP67/IP69K

Тест за негоримост – GWT 960°C

Работна температура - от -25°C до +70°C

Винтове – неръждаема стомана

UV защитен материал

Без халогени



SCAME



Описание	Размер на отвора (мм)	Кабелен вход	Каталожен номер	Цена Евро ДДС
1 отвор	22,5	M16-M20	590.PBG01	7.16
2 отвора	22,5	2xM20	590.PBG02	9.77
3 отвора	22,5	2xM20	590.PBG03	10.75
4 отвора	22,5	2xM20	590.PBG04	13.68
5 отвора	22,5	2xM20	590.PBG05	18.24
6 отвора	22,5	2xM20	590.PBG06	22.15



Празни кутии за бутони серия COMPACT

SCAME

NEW

Защита - IP66/IP67/IP69K

Тест за негоримост – GWT 960°C

Работна температура - от -25°C до +70°C

Винтове – неръждаема стомана

UV защитен материал

Без халогени



Описание	Размер на отвора (мм)	Кабелен вход	Каталожен номер	Цена Евро ДДС
1 отвор	22,5	M16-M20	590.PBY01	7.16
2 отвора	22,5	2xM20	590.PBY02	9.77
1 отвор и заслон	22,5	M16-M20	590.PBY01C	По запитване



Сглобени аварийни стоп бутони, тип гъба, серия COMPACT



SCAME

- Защита - IP66/IP67/IP69K
- Тест за негоримост – GWT 960°C
- Работна температура - от -25°C до +70°C
- Винтове – неръждаема стомана
- UV защитен материал
- Без халогени

Описание	Каталожен номер	Цена Евро ДДС
Аварийен стоп бутон тип гъба, освобождаване чрез завъртане, с един НЗ контакт, диаметър на гъбата ø40mm	590.PBER40	37.27
Аварийен стоп бутон тип гъба, освобождаване чрез издърпване, с един НЗ контакт, диаметър на гъбата ø40mm	590.PBET40	40.29
Аварийен стоп бутон тип гъба, освобождаване чрез метален ключ, с един НЗ контакт, диаметър на гъбата ø40mm	590.PBEC40	40.29
Аварийен стоп бутон тип гъба, червено-жълт с диаметър на гъбата ø60mm , с един НЗ контакт	590.PBEI60	37.94
Аварийен стоп бутон тип гъба, сиво-черен с диаметър на гъбата ø60mm , с един НО контакт	590.PBGI60	По запитване



Бутони и индикатори Φ22мм с включена в комплект пластмасова основа и метален ринг, серия COMPACT

SCAME

NEW

Защита - IP66/IP67/IP69K

Тест за негоримост – GWT 960°C

Работна температура - от -25°C до +70°C

UV защитен материал

Без халогени



Описание	Каталожен номер	Цена Евро ДДС
Оранжева сигнална лампа, LED, сглобена, 220V, Ø22mm	590.PLM012	5.80
Зелена сигнална лампа, LED, сглобена, 220V, Ø22mm	590.PLM032	5.80
Червена сигнална лампа, LED, сглобена, 220V, Ø22mm	590.PLM042	5.80
Жълта сигнална лампа, LED, сглобена, 220V, Ø22mm	590.PLM052	5.80
Синя сигнална лампа, LED, сглобена, 220V, Ø22mm	590.PLM062	5.80
Бяла сигнална лампа, LED, сглобена, 220V, Ø22mm	590.PLM072	5.80
Черен бутон с пластмасова основа, равен, контактни блокове се поръват допълнително	590.PPR02	6.71
Зелен бутон с пластмасова основа, равен, контактни блокове се поръват допълнително	590.PPR03	6.71
Червен бутон с пластмасова основа, равен, контактни блокове се поръват допълнително	590.PPR04	6.71
Жълт бутон с пластмасова основа, равен, контактни блокове се поръват допълнително	590.PPR05	6.71
Син бутон с пластмасова основа, равен, контактни блокове се поръват допълнително	590.PPR06	6.71
Бял бутон с пластмасова основа, равен, контактни блокове се поръват допълнително	590.PPR08	6.71



Бутони и индикатори Φ22мм с включена в комплект пластмасова основа и метален ринг, серия COMPACT

Защита - IP66/IP67/IP69K

Тест за негоримост – GWT 960°C

Работна температура - от -25°C до +70°C

UV защитен материал

Без халогени



SCAME



Описание	Каталожен номер	Цена Евро ДДС
Черен бутон с пластмасова основа, изпъкнал, контактни блокове се поръват допълнително	590.PPS02	7.36
Зелен бутон с пластмасова основа, Изпъкнал, контактни блокове се поръват допълнително	590.PPS03	7.36
Червен бутон с пластмасова основа, изпъкнал, контактни блокове се поръват допълнително	590.PPS04	7.36
Жълт бутон с пластмасова основа, изпъкнал, контактни блокове се поръват допълнително	590.PPS05	7.36
Син бутон с пластмасова основа, изпъкнал, контактни блокове се поръват допълнително	590.PPS06	7.36
Бял бутон с пластмасова основа, изпъкнал, контактни блокове се поръват допълнително	590.PPS08	7.36
Дву позиционен ключ без задържане в позиция с пластмасова основа в комплекта, контактни блокове се поръват допълнително	590.PSI02	15.74
Три позиционен ключ със задържане в позиция с пластмасова основа в комплекта, контактни блокове се поръват допълнително	590.PSI03	16.82
Дву позиционен ключ със задържане в позиция с пластмасова основа в комплекта, контактни блокове се поръват допълнително	590.PSS02	14.68
Три позиционен ключ със задържане в позиция с пластмасова основа в комплекта, контактни блокове се поръват допълнително	590.PSS03	15.74




Бутони и индикатори Ф22мм с включена в комплект пластмасова основа и метален ринг, серия COMPACT

- Защита - IP66/IP67/IP69K
- Тест за негоримост – GWT 960°C
- Работна температура - от -25°C до +70°C
- UV защитен материал
- Без халогени



SCAME
NEW

Описание	Каталожен номер	Цена Евро ДДС
Аварийен стоп бутон тип гъба, без задържане, диаметър на гъбата Ø40mm, контактни блокове се поръват допълнително	590.PPEI40	10.16
Аварийен стоп бутон тип гъба, освобождаване чрез завъртане , диаметър на гъбата Ø40mm, контактни блокове се поръват допълнително	590.PPER40	17.46
Аварийен стоп бутон тип гъба, освобождаване чрез издърпване , диаметър на гъбата Ø40mm, контактни блокове се поръват допълнително	590.PPET40	17.46
Нормално затворен контакт (НЗ), винтови клеми, за всички бутони и ключове от серията	590.PCNCR	4.38
Нормално отворен контакт (НО), винтови клеми, за всички бутони и ключове от серията	590.PCNOR	4.38

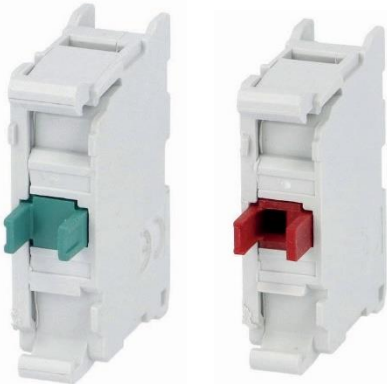

Кабелни връзки Scame, серия TIES

- Материал – Технополимер,
- БЕЗ ХАЛОГЕНИ
- Тест за негоримост(GWT) до +650°C
- Цвят - Бял



Размер (мм)	Макс. диаметър на връзване в (мм)	Максимална устойчивост на сцепление в кг.	Брой в опаковка	Арт. номер	Цена в Евро за опаковка без ДДС
2,5x98	21 мм	8,16 кг	100	839.42100	0.64
2,5x135	32 мм	8,16 кг	100	839.42120	1.17
2,6x160	40 мм	8,16 кг	100	839.42160	1.59
2,6x200	52 мм	8,16 кг	100	839.42200	1.59
3,5x140	32 мм	18,36 кг	100	839.43140	1.44
3,5x200	50 мм	18,36 кг	100	839.43200	2.04
3,5x290	80 мм	18,36 кг	100	839.43300	2.86
3,5x370	103 мм	18,36 кг	100	839.43370	4.88
4,8x178	45 мм	22,44 кг	100	839.44190	2.14
4,5x200	50 мм	22,44 кг	100	839.44200	2.47
4,8x250	68 мм	22,44 кг	100	839.44250	3.46
4,5x290	78 мм	22,44 кг	100	839.44300	4.02
4,5x360	100 мм	22,44 кг	100	839.44370	4.72
4,5x430	115 мм	22,44 кг	100	839.44430	7.99
7,8x180	45 мм	55,08 кг	100	839.47200	7.27
7,8x300	80 мм	55,08 кг	100	839.47290	9.48
7,5x365	100 мм	55,08 кг	100	839.47370	10.67
7,5x450	130 мм	55,08 кг	100	839.47450	14.07
7,5x540	158 мм	55,08 кг	100	839.47540	16.27
7,5x750	220 мм	55,08 кг	100	839.47750	22.06
9x780	233 мм	71,40 кг	100	839.47780	30.78
12,5x500	143 мм	110 кг	50	839.48500	19.14
12,5x720	213 мм	110 кг	50	839.48720	28.14
12,5x850	255 мм	110 кг	50	839.48850	30.96

Scame, серия TIES

- Материал – Технополимер,
- БЕЗ ХАЛОГЕНИ
- Тест за негоримост (GWT) до +650°C
- Цвят - Черен



Размер (мм)	Макс. диаметър на връзване в (мм)	Максимална устойчивост на сцепление в кг.	Брой в опаковка	Арт. номер	Цена в ЕВРО за опаковка без ДДС
2,5x98	21 мм	8,16 кг	100	839.52100	0.64
2,5x135	32 мм	8,16 кг	100	839.52120	1.15
2,6x160	40 мм	8,16 кг	100	839.52160	1.40
2,6x200	52 мм	8,16 кг	100	839.52200	1.61
3,5x140	32 мм	18,36 кг	100	839.53140	1.46
3,5x200	50 мм	18,36 кг	100	839.53200	2.10
3,5x290	80 мм	18,36 кг	100	839.53300	2.93
3,5x370	103 мм	18,36 кг	100	839.53370	5.01
4,8x178	45 мм	22,44 кг	100	839.54190	2.18
4,5x200	50 мм	22,44 кг	100	839.54200	2.60
4,8x250	68 мм	22,44 кг	100	839.54250	3.46
4,5x290	78 мм	22,44 кг	100	839.54300	4.02
4,5x360	100 мм	22,44 кг	100	839.54370	4.94
4,5x430	115 мм	22,44 кг	100	839.54430	8.40
7,8x180	45 мм	55,08 кг	100	839.57200	7.27
7,8x300	80 мм	55,08 кг	100	839.57290	9.48
7,5x365	100 мм	55,08 кг	100	839.57370	11.17
7,5x450	130 мм	55,08 кг	100	839.57450	14.07
7,5x540	158 мм	55,08 кг	100	839.57540	16.27
7,5x750	220 мм	55,08 кг	100	839.57750	22.06
9x780	233 мм	71,40 кг	100	839.57780	31.35
12,5x500	143 мм	110 кг	50	839.58500	19.14
12,5x720	213 мм	110 кг	50	839.58720	28.14
12,5x850	255 мм	110 кг	50	839.58850	30.96



MADE IN ITALY

Акcesoару за кабелни връзки, Scame, серия TIES

SCAME

- Материал – Технополимер,
БЕЗ ХАЛОГЕНИ
- Тест за негоримост (GWT) до +650°C



839.39/100



839.39/102



839.39/103



839.39/101



839.39/104

Каталожен номер	Описание	Цена в Евро без ДДС
839.39/100	Основа за кабелна връзка до 4,8мм, лепяща, размер 28,5х28,5мм, бял цвят (цена за 100 броя)	9.91
839.39/101	Дюбел пирон ф7-9мм, с ухо за свинска опашка с ширина макс. 9мм (цена за 100 броя)	9.00
839.39/102	Клипс захват за кабелни връзки до 4,8мм (цена за 100 броя)	14.85
839.39/103	Основа за кабелна връзка до 4,8мм,антивибрационна, размер 22,5х15,5мм, бяла, (цена за 100 броя)	6.76
839.39/104	Инструмент за опъване, рязане и стягане на кабелна връзка с ширина от 3,5 до 9мм, метални	55.94

Клас на защита **IP 68, БЕЗ ХАЛОГЕНИ**
UV защитени, Устойчиви на разредени киселини,
Лимитирана устойчивост на концентрирани киселини



Арт. Номер	Размер	За кабел с външен диаметър (мм.)	Цена за брой в Евро без ДДС
805.3340	PG 7	3-6	0.26
805.3341	PG9	4-8	0.28
805.3342	PG 11	5-10	0.28
805.3343	PG 13,5	7-12	0.30
805.3344	PG 16	10-14	0.32
805.3345	PG 21	13-18	0.47
805.3346	PG 29	18-25	0.89
805.3347	PG 36	22-32	1.69
805.3348	PG 42	30-38	2.60
805.3349	PG 48	34-44	2.90
805.5412	M12X1,5	3-6	0.26
805.5416	M16X1,5	4-8	0.29
805.5420	M20X1,5	7-12	0.31
805.5425	M25X1,5	13-18	0.55
805.5432	M32X1,5	18-25	1.05
805.5440	M40X1,5	22-32	1.75
805.5450	M50X1,5	30-38	2.64
805.5463	M63X1,5	34-44	4.12



БЕЗ ХАЛОГЕНИ
Работна температура – от -5°C до +60°C
Тест за негоримост - +750°C
Удароустийчивост – IK05
Цвят СИВ - RAL 7035

Скоби за тръби за кабели, UV защита, серия FIXER

-Без халогени

-Цвят- сив RAL7035

SCAME



Клипс скоби



За размер тръба Ø мм	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Ø16	860.1316/G	0.06
Ø20	860.1320/G	0.07
Ø25	860.1325/G	0.08
Ø32	860.1332/G	0.14
Ø40	860.1340/G	0.21
Ø50	860.1350/G	0.34



Скоби с щипка

За размер тръба Ø мм	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Ø16	860.1516	0.10
Ø20	860.1520	0.10
Ø25	860.1525	0.14
Ø32	860.1532	0.18
Ø40	860.1540	0.33
Ø50	860.1550	0.46


Клипс скоби с дюбел и метален винт



За размер тръба Ø мм	Размер на винта в мм	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Ø16	4x31	860.2016	0.21
Ø20	4x33	860.2020	0.21
Ø25	4x33	860.2025	0.22
Ø32	5x37	860.2032	0.35

Винт от подцинкована стомана

Редова притискаща скоба за кабели и тръби, Серия FIXER

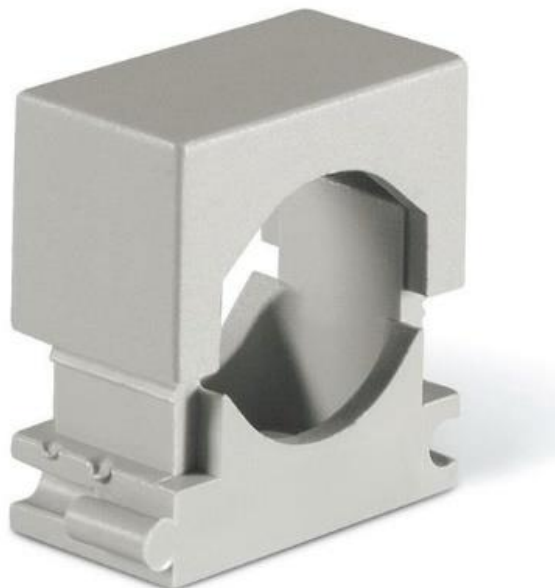

За размер Ø мм	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
ø13-21	860.01620	0.28
ø24-34	860.02532	0.35
ø38-50	860.04050	0.62

- UV защитен материал
- Без халогени
- Цвят- сив RAL7035
- Тест за негоримост GWT 850°C



Неразглобяеми фитинги за тръби, IP40, UV защита, сив цвят RAL7035, Негорими до 750°C, **БЕЗ ХАЛОГЕНИ**

SCAME



Прави



Размер Ø мм	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Ø16	862.1016/G	0.15
Ø20	862.1020/G	0.13
Ø25	862.1025/G	0.17
Ø32	862.1032/G	0.34
Ø40	862.1040/G	0.70
Ø50	862.1050/G	0.76



Ъглови на 90°C (коляно)

Размер Ø мм	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Ø16	862.916/G	0.26
Ø20	862.920/G	0.26
Ø25	862.925/G	0.38
Ø32	862.932/G	0.72
Ø40	862.940/G	1.73
Ø50	862.950/G	4.67

Разглобяеми фитинги за тръби, IP40, UV защита, сив цвят RAL7035, Негорими до 750°C

Ъглови на 90°C



Размер Ø мм	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Ø16	860.1116/G	0.54
Ø20	860.1120/G	0.65
Ø25	860.1125/G	0.68
Ø32	860.1132/G	1.03



Т образни

Размер Ø мм	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Ø16	860.1216/G	0.67
Ø20	860.1220/G	0.73
Ø25	860.1225/G	0.98
Ø32	860.1232/G	1.14

Гофриано коляно от тръба към тръба, IP66 дори при резки температурни изменения

SCAME



- UV защитен материал
- Без халогени
- Цвят- сив RAL7035
- Тест за негоримост GWT 750°C

Размер Ø за тръба мм	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Ø16	866.2016	2.09
Ø20	866.2020	2.35
Ø25	866.2025	2.73
Ø32	866.2032	4.14
Ø40	866.2040	7.00
Ø50	866.2050	7.79



Гофриано коляно от кутия/табло към тръба, IP65 дори при резки температурни изменения

SCAME



- UV защитен материал
- Без халогени
- Цвят- сив RAL7035
- Тест за негоримост GWT 750°C



Размер Ø за тръба мм	Размер резба на щцера	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Ø16	M20X1,5	866.9016	1.97
Ø20	M25X1,5	866.9020	2.29
Ø25	M32X1,5	866.9025	2.94
Ø32	M40X1,5	866.9032	4.12
Ø40	M50X1,5	866.9040	6.66
Ø50	M63X1,5	866.9050	7.53


MADE IN ITALY

Фитинги за свързване на твърда табла към армирана гофрирана тръба, UV защита, Без халогени, IP66, сив цвят



Размер Ø за тръба мм	Размер Ø за армирано гофрире мм	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Ø16	Ø16	866.816	0.56
Ø20	Ø20	866.820	0.58
Ø25	Ø25	866.825	0.62
Ø32	Ø32	866.832	0.92
Ø40	Ø40	866.840	1.56
Ø50	Ø50	866.850	1.79



Фитинги за свързване на табло(кутия) към армирана гофрирана тръба, UV защита, Без халогени, IP65, сив цвят

Размер Ø за армирано гофрире мм	Размер резба на щуцера	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Ø10	M16X1,5	866.651	0.62
Ø12	M16X1,5	866.653	0.63
Ø16	M20X1,5	866.655	0.67
Ø20	M25X1,5	866.657	0.81
Ø25	M32X1,5	866.659	1.02
Ø32	M40X1,5	866.661	1.13
Ø40	M50X1,5	866.663	2.00
Ø50	M63X1,5	866.665	2.58



Лустер клеми T85, Scame серия CONNECTO (12 елемента с винтове), фабрично незавити винтове на клемите



- Винтови клеми
- Произведени в съответствие с норматива IEC 60695-2-1
- Продължителна работа при 85°C
- Изолационно напрежение -250V
- Без Халогени
- Инженерингова пластмаса
- Никелиран терминал и поцинкован винт
- версия: 12 полюса
- Самогасящ се материал до GW 850 °C



Размер	A	Арт. Номер ЧЕРНИ	Цена в ЕВРО без ДДС	Арт. Номер БЕЛИ	Цена в ЕВРО без ДДС
2,5 мм ²	24	815.2361	1.14	815.2361B	1.14
4 мм ²	32	815.2362	1.45	815.2362B	1.45
6 мм ²	41	815.23625	1.43	815.23625B	1.43
10 мм ²	57	815.2363	2.01	815.2363B	2.01
16 мм ²	76	815.2364	3.45	815.2364B	3.46
25 мм ²	101	815.2365	6.75	815.2365B	6.76
35 мм ²	125	815.2366	16.02	815.2366B	16.04



Лустер клеми T140, Scame серия CONNECTO
(12 елемента с винтове), фабрично незавити винтове на клемите



- Винтови клеми
- Изолационно напрежение -**450V**
- Без Халогени
- Температура на околната среда
от -25°C до +60°C
- Удароустойчивост – **IK09**
Инженерингова пластмаса
- Никелиран терминал и поцинкован винт
- **версия: 12 полюса**
- Цвят: Natural
- Самогасящ се материал до **GW 960 °C**

Размер	A	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
2,5 мм ²	24	815.1361	0.99
4 мм ²	32	815.1362	1.17
6 мм ²	41	815.13625	1.52
10 мм ²	57	815.1363	2,77
16 мм ²	76	815.1364	6,28
25 мм ²	101	815.1365	10,48
35 мм ²	125	815.1366	27,58





- Винтов конектор
- Клас на защита - IP20
- Инженерингова пластмаса
- Никелиран терминал и
поцинкован винт
- Самогасене: **GW 850 °C**
- Напрежение: **450V**

Размер	A	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
1,5 мм ²	17,5	810.372/TR	0.13
2,5 мм ²	24	810.374/TR	0.16
4 мм ²	32	810.375/TR	0.20
6 мм ²	41	810.376/TR	0.23
10 мм ²	57	810.378/TR	0.37
16 мм ²	76	810.379/TR	0.96
25 мм ²	101	810.425/TR	3,45
35 мм ²	125	810.435/TR	5,98

Глухи клеми (прозрачни)

В блок от 10 броя

Серия CONNECTO



- Винтов конектор
- Клас на защита - IP20
- Инженерингова пластмаса
- Никелиран терминал и
поцинкован винт
- Самогасене: **GW 850 °C**
- Напрежение: **450V**

Размер	A	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
1,5 мм ²	17,5	812.372	1,28
2,5 мм ²	24	812.374	1,53
4 мм ²	32	812.375	1,89
6 мм ²	41	812.376	2,13
10 мм ²	57	812.378	3,61
16 мм ²	76	812.379	9,43



- Винтови клеми
- Степен на защита - IP20
- Термопластичен материал
- Работна температура **85°C**
Самогасене: **GW 850 °C**
- Напрежение: **450V**



MADE IN ITALY

Две клеми вход/изход

Вид клеми	Размери Д x Ш x В	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
2 x 6мм ²	23x31x24мм	817.0602	0.94
2 x 16мм ²	33x28x24мм	817.1602	1.34
2 x 35мм ²	35x46x30мм	817.3502	4.31

Три клеми вход/изход

Вид клеми	Размери Д x Ш x В	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
3 x 6мм ²	31x31x24мм	817.0603	2.05
3 x 16мм ²	45x28x24мм	817.1603	4.70
3 x 35мм ²	49x46x30мм	817.3503	9.83

Пет клеми вход/изход

Вид клеми	Размери Д x Ш x В	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
5 x 6мм ²	49x31x24мм	817.0605	2.51
5 x 16мм ²	71x38x24мм	817.1605	7.06


Шест клеми вход/изход

Вид клеми	Размери Д x Ш x В	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
4x6мм ² и 2x16мм ²	66x38x24мм	817.1606C	5.96
4x16мм ² и 2x35мм ²	83x46x24мм	817.3506C	12.36

Технически характеристики:


- Материал – Студено огъната стомана
- Електролитно цинкувана
- Дебелина на цинковото покритие – 8 микрона

Описание	Размер	Код за заявка	Цена за 1м в Евро без ДДС
DIN шина - перфорирана	35 x 7,5 x 1 мм.	865.221	1.52
DIN шина - перфорирана	35 x 15 x 1 мм.	865.231	3.14
DIN шина - плътна	35 x 7,5 x 1 мм.	865.220	1.50
DIN шина - плътна	35 x 15 x 1 мм.	865.230	3.14
DIN шина - перфорирана	15 x 5,5 x 1 мм.	865.241	2.00
Скоба за DIN вина с отвор размер M6	60x48x1,8 мм.	865.200	1.87

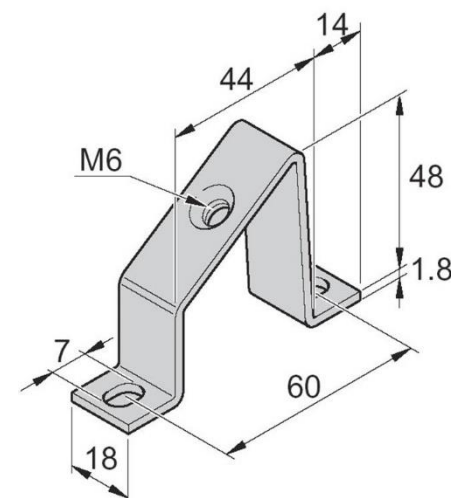

Забележка: DIN шината се продава на пръти с дължина 2 м

Перфорирани кабелни канали, Scame серия WADO

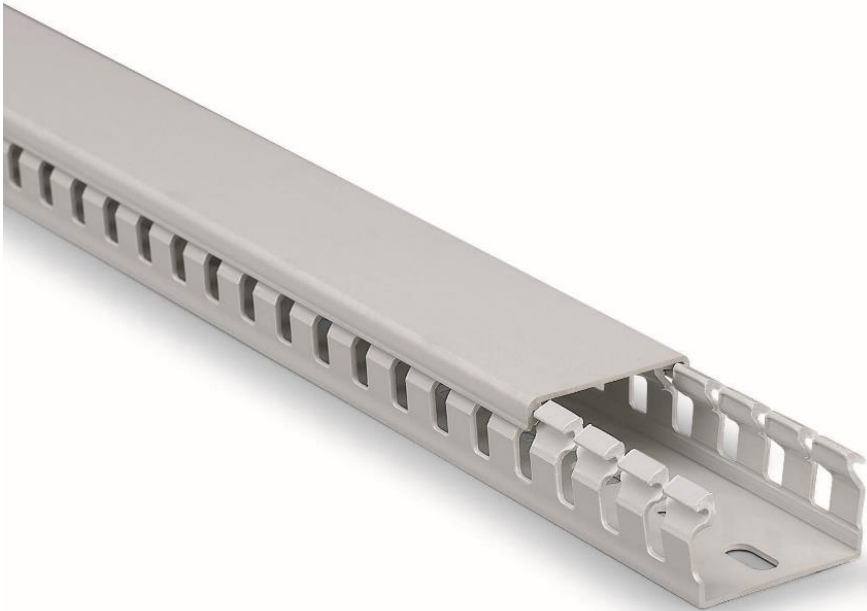

Размери (мм)	Арт. номер	Цена за 1 м в Евро без ДДС
25 x 30	874.R2530	2.14
25 x 40	874.R2540	2.31
25 x 60	874.R2560	3.11
25 x 80	874.R2580	4.45
40 x 40	874.R4040	3.17
40 x 60	874.R4060	4.39
40 x 80	874.R4080	5.27
60 x 40	874.R6040	4.68
60 x 60	874.R6060	5.73
60 x 80	874.R6080	6.55
80 x 40	874.R8040	6.49
80 x 60	874.R8060	6.92
80 x 80	874.R8080	7.81
100 x 60	874.R0060	9.68
100 x 80	874.R0080	12.73
120 x 60	874.R0260	12.05
120 x 80	874.R0280	12.92

Материал – термоустойчива пластмаса
Работна температура – от **-5°C до +60°C**
Тест за негоримост - **+850°C**
Удароустойчивост - IK06
Самогасене UL94 – V0

Каналите се доставят
с дължина 2м

Арт. Номер	Вътрешен диаметър (мм)	Външен диаметър (мм)	Цена за метър в Евро без ДДС
865.604	4	6	0.51
865.606	6	8	0.62
865.608	8	10	0.71
865.610	10	12	1,03
865.612	12	14	1,47
865.614	14	16	1,84



Моноблок влагозащитени контакти и ключове, серия Unibox

SCAME

IP55. UV защитени, Без Халогени, GWT 650°C, Цвят-Сив RAL7035



Описание	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Еднополюсен ключ, 16AX, 250V	136.5121-303	6.22
Девиаторен ключ единичен, 16AX, 250V	136.5121-323	7.41
Бутон единичен, 16AX, 250V	136.5121-333	5.29
Двуполусен ключ 20А, единичен, 250V	136.5121-302	8.82
Единичен ШУКО контакт с детска защита, 2P+E, 16A, 250V	136.5122-407	6.22
Сериен ключ, 16AX, 250V	136.5122-303	9.39
Двоен девиаторен ключ, 2x16AX, 250V	136.5122-323	10.96
Троен еднополюсен ключ, 3x16AX, 250V	136.5123-303	12.81
Троен девиаторен ключ, 3x16AX, 250V	136.5123-323	15.41
Еднополюсен + контакт Шуко , 16AX, 250V	136.5123-407	10.24
Двоен ШУКО контакт с детска защита, 2P+E, 16A, 250V	136.5124-407	15.82
Четири еднополюсни ключа, 4x16AX, 250V	136.5124-303	18.09
Четири девиаторни ключа, 4x16AX, 250V	136.5124-323	21.23
Шест еднополюсни ключа, 6x16AX, 250V	136.5126-303	25.69
Шест девиаторни ключа, 6x16AX, 250V	136.5126-323	30.16

Влагозащитени ключове и контакти, серия Unibox IP55, UV защитени

SCAME



На следваща страница ще откриете механизми и кутии, в които може да си сглобите по елементарен начин стотици комбинации на ключове и контакти...



Механизми

Модел	Брой модули	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Еднополюсен ключ, 16AX, 250V*	1	101.6303.G	2.64
ШУКО контакт с детска защита, 2P+E, 16A, 250V	2	101.6407.G	2.88
Френски стандарт контакт с детска защита, 2P+E, 16A, 250V	2	101.6411.G	4.22
Девиаторен ключ, 16AX, 250V*	1	101.6323.G	3.05
Бутон– Еднополюсен, 16AX, 250V*	1	101.6333.G	2.78
Бутон– Двуполусен, 16AX, 250V	1	101.6332.G	5.12
Двуполусен ключ за бойлер, 20AX, 250V*	1	101.6302.20G	6.53
RJ45 розетка, CAT6(UTP)	1	101.6481.60G	8.34
Капачка за 1 модул	1	101.6201.G	0.58
Ключ за щори, гаражни врати и тн, 10A, 250V, еднополюсен	1	101.63312.G	5.65
USB розетка 2.1A 5Vdc	1	101.6482.G	18.24

Кутии с капак за механизми

Модел	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Кутия за 1 модул	136.5121	3.13
Кутия за 2 модула	136.5122	3.21
Кутия за 3 модула	136.5123	4.74
Кутия за 4 модула	136.5124	7.79
Кутия за 6 модула	136.5126	13.33



Куплунг за свързване на два и повече кутии, като се запазва IP55

* светлинната индикация се поръчва допълнително

Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
805.3334	0.75

Механизми

Модел	Брой модули	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Еднополюсен ключ, 16AX, 250V*	1	101.6303.G	2.64
ШУКО контакт с детска защита, 2P+E, 16A, 250V	2	101.6407.G	2.88
Френски стандарт контакт с детска защита, 2P+E, 16A, 250V	2	101.6411.G	4.22
Девиаторен ключ, 16AX, 250V*	1	101.6323.G	3.05
Бутон– Еднополюсен, 16AX, 250V*	1	101.6333.G	2.78
Бутон– Двуполусен, 16AX, 250V	1	101.6332.G	5.12
Двуполусен ключ за бойлер, 20AX, 250V*	1	101.6302.20G	6.53
RJ45 розетка, CAT6(UTP)	1	101.6481.60G	8.34
Капачка за 1 модул	1	101.6201.G	0.58
Ключ за щори, гаражни врати и тн, 10A, 250V, еднополюсен	1	101.63312.G	5.65
USB розетка 2.1A 5Vdc	1	101.6482.G	18.24

Кутии за механизми

Модел	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Кутия за 1 модул	136.4121	1.38
Кутия за 2 модула	136.4122	1.59
Кутия за 3 модула	136.4123	2.08
Кутия за 4 модула	136.4124	3.11
Кутия за 6 модула	136.4126	5.23



1 модул



2 модула



3 модула



4 модула



6 модула



Куплунг за свързване на два и повече кутии, като се запазва IP40

* светлинната индикация се поръчва допълнително



Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
805.3334	0.75



Всички механизми
могат да бъдат
монтирани на DIN
шина посредством
захващачите



654.0091



654.0092

Механизми

Модел	Брой модули	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Еднополюсен ключ, 16AX, 250V*	1	101.6303.G	2.64
ШУКО контакт с детска защита, 2P+E, 16A, 250V	2	101.6407.G	2.88
Френски стандарт контакт с детска защита, 2P+E, 16A, 250V	2	101.6411.G	4.22
Девиаторен ключ, 16AX, 250V*	1	101.6323.G	3.05
Бутон– Еднополюсен, 16AX, 250V*	1	101.6333.G	2.78
Бутон– Двуполусен, 16AX, 250V	1	101.6332.G	5.12
Двуполусен ключ за бойлер, 20AX, 250V*	1	101.6302.20G	6.53
RJ45 розетка, CAT6(UTP)	1	101.6481.60G	8.34
Капачка за 1 модул	1	101.6201.G	0.58
Ключ за щори, гаражни врати и тн, 10A, 250V, еднополюсен	1	101.63312.G	5.65
USB розетка 2.1A 5Vdc	1	101.6482.G	18.24

Модел	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Захващач за 1 модул	654.0091	1.46
Захващач за 2 модула	654.0092	1.36



Серия PROTECTA

Контакти за външен монтаж и за вграждане с IP66 при включен щепсел

SCAME




- UV защитени
- Работна температура- от -20°C +60°C
- Удароустойчивост - IK07
- Без халогени

Наименование	Техн. Описание	Код за поръчка	Цена в Евро без ДДС
Контакт -ШУКО за външен монтаж-ДЕТСКА ЗАЩИТА	16A - 250V	137.6507	18.54
Контакт -ШУКО за вграждане само в конзола на Scame от Protecta	16A - 250V	137.4507	16.23
Контакт-френски за външен монтаж	16A – 250V	137.6511	21.48
Компют. Розетка за външен монтаж	RJ45	137.6581.60	34.37
Компют. Розетка за вграждане	RJ45	137.4581.60	32.06



Само в конзоли на Scame

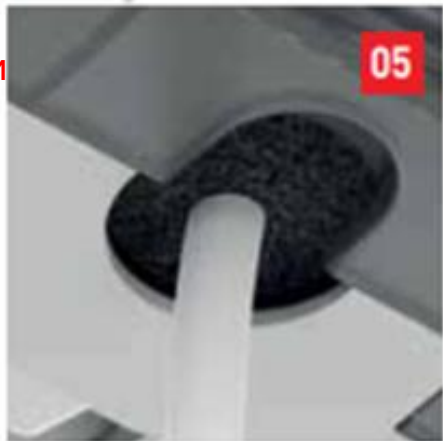

Серия PROTECTA

Водо и прахозащитени

ключове за външен монтаж с IP66

Наименование	Техн. Описание	Код за поръчка	Базова цена в Евро без ДДС
Еднополюсен ключ за външен монтаж	10AX - 250V	137.5011	13,81
Еднополюсен ключ за външен монтаж	20AX - 250V	137.5012	17,28
Двоен еднополюсен ключ за външен монтаж	10AX - 250V	137.5021	17,69
Двоен еднополюсен ключ за външен монтаж	20AX - 250V	137.5022	22,13
Девиаторен ключ за външен монтаж	10AX - 250V	137.5211	15,61
Девиаторен ключ за външен монтаж	20AX - 250V	137.5212	19,54
Двоен девиаторен ключ за външен монтаж	10AX - 250V	137.5221	19,99
Двоен девиаторен ключ за външен монтаж	20AX - 250V	137.5222	24,96
Кръстат ключ за външен монтаж	10AX - 250V	137.5111	19,28
Кръстат ключ за външен монтаж	20AX - 250V	137.5112	24,11
Сериен ключ за външен монтаж	20AX - 250V	137.5462	20,06
Бутон с надпис "BELL"	10AX - 250V	137.5311B	14,18
Бутон с надпис "PRESS"	10AX - 250V	137.5311P	14,18



Серия PROTECTA

Водо и прахозащитени

ключове за вграждане с IP66




Наименование	Техн. Описание	Код за поръчка	Базова цена в Евро без ДДС
Еднополюсен ключ за вграждане	10AX - 250V	137.3011	11,51
Еднополюсен ключ за вграждане	20AX - 250V	137.3012	14,96
Двоен еднополюсен ключ за вграждане	10AX - 250V	137.3021	15,33
Двоен еднополюсен ключ за вграждане	20AX - 250V	137.3022	19,75
Девиаторен ключ за вграждане	10AX - 250V	137.3211	13,29
Девиаторен ключ за вграждане	20AX - 250V	137.3212	17,21
Двоен девиаторен ключ за вграждане	10AX - 250V	137.3221	17,62
Двоен девиаторен ключ за вграждане	20AX - 250V	137.3222	22,67
Кръстат ключ за вграждане	10AX - 250V	137.3111	16,98
Кръстат ключ за вграждане	20AX - 250V	137.3112	21,79
Сериен ключ за вграждане	20AX - 250V	137.3462	17.78
Бутон с надпис "BELL"	10AX - 250V	137.3311B	11,87
Бутон с надпис "PRESS"	10AX - 250V	137.3311P	11,87



Конзоли за вграждане в стена и кутии за външен монтаж

Наименование	Код за поръчка	Базова цена в Евро без ДДС
Единична конзола за вграждане в стена + декоративна рамка	137.121	3,75
Двойна конзола за вграждане в стена + декоративна рамка	137.122	6,77
Единична кутия за външен монтаж	137.101	2,94
Двойна кутия за външен монтаж	137.102	5,26
Уплътнение за щепсел към контакт шуко	137.202	1.78

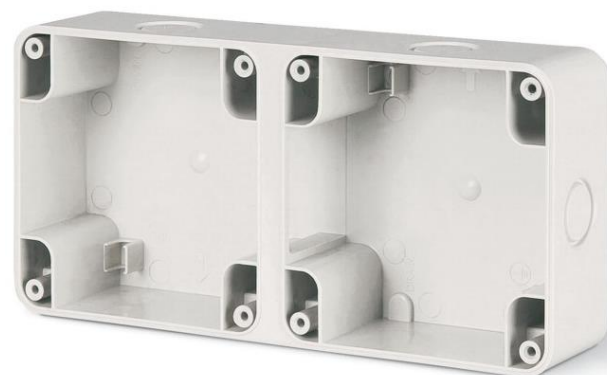



Зона 2 / 22
Клас на защита IP 66
UV защитени, Устойчиви на разредени киселини,
Лимитирана устойчивост на концентрирани киселини

ATEX код: Ex II 3GD
Вид Ex защита: Ex nA II
Ex tD A22 IP66 T90°C U

Размери(мм)	Арт. номер	Цена за брой в Евро без ДДС
100 x 100 x 59	653.9000	17,05
140 x 115 x 60	653.9001	24,60
166 x 142 x 64	653.9002	30,16
192 x 168 x 80	653.9003	44,02
253 x 217 x 93	653.9004	71,48
314 x 264 x 122	653.9005	110,80
410 x 315 x 153	653.9007	215,60

- Отлято уплътнение, за да не се допуска никаква влага или вода при затворено положение на кутията
- Направени от отлята алуминиева сплав
- сива епоксидна смола
- Болтове от неръждаема стомана
- Възможност за вграждане на монтажна плоча вътре в кутията
- Възможност за монтаж на DIN шина във вътрешната част на кутията
- Винтове за заземяване
- Макс. работна температура (за кратък период) от -40°C до +90°C
- Стандартна работна температура от -25°C до +60°C

Взривозащитени клемни кутии, SCAME

Серия ZENITH-P

Зона 1/ 2/ 21/ 22



Клас на защита **IP66**
UV защитени
Устойчиви на **морска вода**
Удароустойчивост – 7J



ATEX код: Ex II 2GD
Вид Ex защита:
Ex e IIC Gb
Ex ia IIC Ga
Ex t IIIC Db IP6x (Ta -60°C +60°C)

Винт за заземяване

Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
644.E650	12.11



Размери Ш x В x Д (мм)	Арт. номер	Цена за брой в Евро без ДДС
80 X 75 x 55	644.0100	27.53
110 x 75 x 55	644.0110	28.79
160 x 75 x 55	644.0120	36.98
190 x 75 x 55	644.0130	36.54
230 x 75 x 55	644.0140	48.22
80 x 75 x 75	644.0200	30.16
110 x 75 x 75	644.0210	31.46
160 x 75 x 75	644.0220	44.31
190 x 75 x 75	644.0230	46.26
230 x 75 x 75	644.0240	52.77
122 x 120 x 90	644.0345	49.92
220 x 120 x 90	644.0350	55.34
160 x 160 x 90	644.0360	59.37
260 x 160 x 90	644.0370	87.82
360 x 160 x 90	644.0380	105.84
560 x 160 x 90	644.0390	147.19
255 x 250 x 120	644.0465	143.14
400 x 250 x 120	644.0485	214.47
400 x 405 x 165	644.0595	286.00
700 x 400 x 250	644.0840	NEW


Взривозащитени асемблирани и СЕРТИФИЦИРАНИ
клемни кутии, SCAME Серия ZENITH-P

SCAME

Зона 1/ 2/ 21/ 22

- Клас на защита **IP66**
- Размери на кутията** -122 x 120 x 90мм
- UV защитени
- Устойчиви на **морска вода**
- Удароустойчивост – 7J
- ATEX код: **Ex II 2GD**
- Вид Ex защита:
- Ex e IIC Tx Gb
- Ex ia IIC Tx Gb
- EX e ia IIC Tx Gb
- Ex t IIIC Txx°C Db IP6x

Описание	Арт. номер	Цена за брой в Евро без ДДС
Клеми – 4x4мм ² +1x4мм ² РЕ Щуцери – 4x M20x1,5	644.0345-J01	110.04
Клеми – 8x4мм ² +2x4мм ² РЕ Щуцери – 4x M20x1,5	644.0345-J02	125.90
Клеми – 4x6мм ² +1x6мм ² РЕ Щуцери – 3x M20x1,5	644.0345-J03	109.05
Клеми – 8x6мм ² + 2x6мм ² РЕ Щуцери – 3x M20x1,5	644.0345-J04	126.82

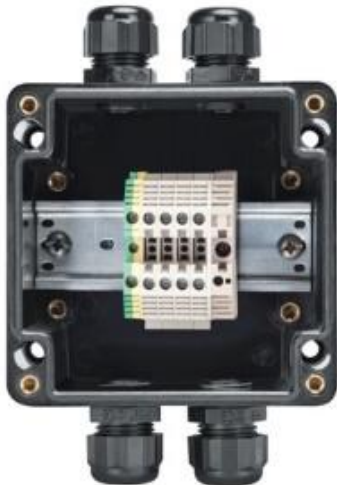

644.0345-J01



644.0345-J02



644.0345-J03



644.0345-J04



Взривозащитени асемблирани и СЕРТИФИЦИРАНИ
клемни кутии, SCAME Серия ZENITH-P

SCAME

Зона 1/ 2/ 21/ 22

Клас на защита IP66
UV защитени
Устойчиви на морска вода
Удароустойчивост – 7J



Описание	Арт. Номер	Цена за брой в Евро без ДДС
Клеми – 10x2,5мм ² Тапи – 4x M20x1,5	644.0210-J10	136.00
Клеми – 14x2,5мм ² Тапи – 6 x M20x1,5	644.0220-J14	161.40
Клеми – 20x2,5мм ² Тапи – 8 x M20x1,5	644.0240-J20	170.80

ATEX код: Ex II 2GD
Вид Ex защита:
Ex e IIC Tx Gb
Ex ia IIC Tx Gb
EX e ia IIC Tx Gb
Ex t IIIC Txx°C Db IP6x



644.0220-J14



644.0210-J10



644.0240-J20

Зона 1/ 2/ 21/ 22

Клас на защита **IP66**
UV защитени
Удароустойчивост – 7J

ATEX код: **Ex II 2GD**
Вид Ex защита:
Ex db eb mb IIC T6/T5 Gb
Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db



Описание	Арт. номер	Цена
Аварийен СТОП бутон (тип гъба), освобождаване чрез издърпване, с 2H3 контакти, 16А, 250V, M20x1,5	593.111-1ES	При запитване
Аварийен СТОП бутон (тип гъба), освобождаване чрез издърпване, с 1H3+1НО контакти, 16А, 250V, M20x1,5	593.111-1ES1	При запитване
Аварийен СТОП бутон (тип гъба), освобождаване чрез завъртане, с 2H3 контакти, 16А, 250V, M20x1,5	593.111-1ER	При запитване
Аварийен СТОП бутон (тип гъба), освобождаване чрез завъртане, с 1H3+1НО контакти, 16А, 250V, M20x1,5	593.111-1ER1	При запитване



По задание на клиента могат да бъдат оферирани и изработени хиляди разновидности на контролни пултове.

ПОПИТАЙТЕ НИ!!!

Взривозащитени и СЕРТИФИЦИРАНИ**Пултове за управление, SCAME Серия COMPACT-EX[GD]****Зона 1/ 2/ 21/ 22**Клас на защита **IP66**

UV защитени

Удароустойчивост – 7J

ATEX код: **Ex II 2GD**Вид Ex защита:

Ex db eb mb IIC T6/T5 Gb

Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db

Описание	Арт. номер	Цена
ON/OFF бутон , с 1НО+1НЗ контакти, 16А, 250V, M20x1,5	593.111-1OF	При запитване
Stop/Start бутон , с 1НО+1НЗ контакти, 16А, 250V, M20x1,5	593.111-1SS	При запитване



ELGROUP
PLEVEN LTD
КАЧЕСТВО ЗА ВАШИЯ СВЯТ

По задание на клиента могат да бъдат оферирани и изработени хиляди разновидности на контролни пултове.

ПОПИТАЙТЕ НИ!!!

Взривозащитени и СЕРТИФИЦИРАНИ



Пултове за оправление, SCAME Серия COMPACT-EX[GD]

Зона 1/ 2/ 21/ 22

Клас на защита **IP66**
UV защитени
Удароустойчивост – 7J

ATEX код: **Ex II 2GD**
Вид Ex защита:
Ex db eb mb IIC T6/T5 Gb
Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db



Бутони със LED светлинна индикация и в различни цветове



Бутони с различни цветове



Три позиционни ключове, I-0-II, с различни конфигурации на контактите



Старт/Стопбутон и аварийен стоп с различни конфигурации на контактите

*Всички тези разновидности и още много други може да откриете в подробната ни техническа брошура на **Серията COMPACT-EX(GD)**, която може да изтеглите от интернет страницата ни или да Ви предоставим на хартиен носител.*
ПОПИТАЙТЕ НИ!!!

Взривозащитени кабелни щутцери и гайка(черни)

Клас на защита **IP 66/68**

Работна температура:

За M12: -20°C до +80°C

За M16 до M63: -35°C до +95°C

ATEX код: **Ex II 2GD**

Вид Ex защита:

Ex e II

Ex tb IIIC



В подробния АТЕХ каталог ще откриете и син цвят щутцери.



щутцери

Арт. Номер	Размер	За кабел с външен диаметър Min-Max	Цена за брой в Евро без ДДС
805.EX5412.K	M12x1,5	4,5-6,5mm	2.06
805.EX5416.K	M16x1,5	5-8mm	2.46
805.EX5417.K	M16x1,5	5-10mm	2.87
805.EX5420.K	M20x1,5	7-12mm	3.04
805.EX5421.K	M20x1,5	10-14mm	3.76
805.EX5425.K	M25x1,5	10-14mm	3.86
805.EX5426.K	M25x1,5	12-18mm	5.89
805.EX5432.K	M32x1,5	16-25mm	9.84
805.EX5440.K	M40x1,5	22-32mm	19.80
805.EX5450.K	M50x1,5	28-38,5mm	23.26
805.EX5463.K	M63x1,5	40-48mm	27.55

гайки

Арт. Номер	Размер	Цена за брой в Евро без ДДС
805.EX5712.K	M12x1,5	0.60
805.EX5716.K	M16x1,5	0.61
805.EX5720.K	M20x1,5	0.64
805.EX5725.K	M25x1,5	0.71
805.EX5732.K	M32x1,5	1.01
805.EX5740.K	M40x1,5	1.09
805.EX5750.K	M50x1,5	2.06
805.EX5763.K	M63x1,5	2.35

Взрывозащитени индустриални контакти с
механична блокировка,
серия ADVANCE-GRP[EX]

SCAME

EX II 2D

Зона 21/ 22
ATEX код: EX II 2D
Вид Ex защита: Ex tb III T90°C Db IP66
Ta -25°C +60°C
Удароустойчивост – (7J)
Работна темп.- -25°C до +60°C
Клас на защита – IP66

А	Полюси	Напрежен ие (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	503.1683	197.40
16	3P+E	380-415	6	503.1686	214.60
16	3P+N+E	346-415	6	503.1687	233.20
32	2P+E	200-250	6	503.3283	310.80
32	3P+E	380-415	6	503.3286	337.10
32	3P+N+E	346-415	6	503.3287	371.40
63	2P+E	200-250	6	503.6383	526.00
63	3P+E	380-415	6	503.6386	480.10
63	3P+N+E	346-415	6	503.6387	538.00
125	2P+E	200-250	6	503.12583	966.00
125	3P+E	380-415	6	503.12586	1033.00
125	3P+N+E	346-415	6	503.12587	1152.00



**Взривозащитени индустриални щепсели,
серия OPTIMA-EX**



EX II 2D

Зона 21/ 22

ATEX код: EX II 3D

Вид Ex защита: Ex tb III T90°C Db IP66

Ta -25°C +60°C

Удароустойчивост – (7J)

Работна темп.- -25°C до +60°C

Клас на защита – IP66



А	Полюси	Напрежен ие (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	218.EX1633	14,66
16	3P+E	380-415	6	218.EX1636	16,46
16	3P+N+E	346-415	6	218.EX1637	19,66
32	2P+E	200-250	6	218.EX3233	21,39
32	3P+E	380-415	6	218.EX3236	21,41
32	3P+N+E	346-415	6	218.EX3237	23,86
63	2P+E	200-250	6	218.EX6333	55,69
63	3P+E	380-415	6	218.EX6336	57,22
63	3P+N+E	346-415	6	218.EX6337	61.11



Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка, монтаж на стена серия ADVANCE-GRP[GD]

Зона 1/2 и 21/ 22

ATEX код: EX II 2GD

Вид Ex защита: Ex db eb IIC T3,T4,T5,T6 Gb

Ex tb III T80°C Db

EX II 2GD



Удароустойчивост – (7J)

Работна темп.- -25°C до +60°C

Клас на защита – IP66

А	Полюси	Напрежен ие (V)	Час	Арт. номер	Цена
16	2P+E	200-250	6	504.1683	При запитване
16	3P+E	380-415	6	504.1686	При запитване
16	3P+N+E	346-415	6	504.1687	При запитване
32	2P+E	200-250	6	504.3283	При запитване
32	3P+E	380-415	6	504.3286	При запитване
32	3P+N+E	346-415	6	504.3287	При запитване
63	2P+E	200-250	6	504.6383	При запитване
63	3P+E	380-415	6	504.6386	При запитване
63	3P+N+E	346-415	6	504.6387	При запитване
125	3P+N+E	346-415	6	504.12587	При запитване



Взривозащитени индустриални контакти с
механична блокировка, преносими
серия OPTIMA-EX[GD]

SCAME

Зона 1/2 и 21/ 22
ATEX код: EX II 2GD
Вид Ex защита: Ex db eb IIC T3,T4 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db

EX II 2GD



Удароустойчивост – (7J)
Работна темп.- -50°C до +60°C
Клас на защита – IP66

A	Полюси	Напрежен ие (V)	Час	Арт. номер	Цена
16	2P+E	200-250	6	319.1643	При запитване
16	3P+E	380-415	6	319.1646	При запитване
16	3P+N+E	346-415	6	319.1647	При запитване
32	2P+E	200-250	6	319.3243	При запитване
32	3P+E	380-415	6	319.3246	При запитване
32	3P+N+E	346-415	6	319.3247	При запитване



Произвеждаме и EX
сертифицирани
удължители
с 5м, 10м и 25м кабел и щепсел

Взривозащитени индустриални щепсели,
серия OPTIMA-EX[GD]



EX II 2GD



Зона 1/2 и 21/ 22
ATEX код: EX II 2GD
Вид Ex защита: Ex db eb IIC T3,T4,T5,T6 Gb
Ex tb III T80°C Db

Удароустойчивост – (7J)
Работна темп.- -50°C до +60°C
Клас на защита – IP66

A	Полюси	Напрежен ие (V)	Час	Арт. номер	Цена
16	2P+E	200-250	6	219.1633	При запитване
16	3P+E	380-415	6	219.1636	При запитване
16	3P+N+E	346-415	6	219.1637	При запитване
32	2P+E	200-250	6	219.3233	При запитване
32	3P+E	380-415	6	219.3236	При запитване
32	3P+N+E	346-415	6	219.3237	При запитване
63	2P+E	200-250	6	219.6333	При запитване
63	3P+E	380-415	6	219.6336	При запитване
63	3P+N+E	346-415	6	219.6337	При запитване
125	3P+N+E	346-415	6	219.12537	При запитване





Серия ROCKER-EX[GD]

Зона 1/2 и 21/22

ATEX код: EX II 2GD

Вид Ex защита: Ex db eb IIC T6 Gb

Ex db eb IIC T4 Gb

Ex tb IIIC T80°C Db

Описание	Монтирани кабелни щуцери	Артикулен номер	Цена
Еднополюсен ключ, 2НО	1XM20	592.R001-01	При запитване
Еднополюсен ключ, 2НО	2XM20	592.R001-02	При запитване
Еднополюсен ключ, 2НО	1XM20+2XM20	592.R001-03	При запитване
Девиаторен ключ, 1НО+1НЗ	1XM20	592.R002-01	При запитване
Девиаторен ключ, 1НО+1НЗ	2XM20	592.R002-02	При запитване
Девиаторен ключ, 1НО+1НЗ	1XM20+2XM20	592.R002-03	При запитване
Бутон, 1НО+1НЗ	1XM20	592.R003-01	При запитване
Бутон, 1НО+1НЗ	2XM20	592.R003-02	При запитване



Взривозащитени пакетни прекъсвачи в алуминиева кутия за обща употреба, Серия ISOLATORS-EX[2D] Зона 21/ 22

SCAME



Взривозащитна маркировка:

II 2D - Ex tD A21 IP65 T80°C
(Ta-25 to +40°C)

Клас на защита **IP65**



Номинално напрежение	Брой полюси	Размер (мм)	Арт. номер	Цена в лв. без ДДС
20A	2	105x150x82	590.XHGE2002	При запитване
20A	3	105x150x82	590.XHGE2003	При запитване
20A	4	105x150x82	590.XHGE2004	При запитване
32A	2	105x150x82	590.XHGE3202	При запитване
32A	3	105x150x82	590.XHGE3203	При запитване
32A	4	105x150x82	590.XHGE3204	При запитване
40A	2	105x150x82	590.XHGE4002	При запитване
40A	3	105x150x82	590.XHGE4003	При запитване
40A	4	105x150x82	590.XHGE4004	При запитване
63A	2	150x210x106	590.XHGE6302	При запитване
63A	3	150x210x106	590.XHGE6303	При запитване
63A	4	150x210x106	590.XHGE6304	При запитване

Зарядни станции за стена Wall Box BE-W (2.0) Lite

Тип 2, с Wi-Fi свързаност, 32A

- Контрол на достъп, управление и проследяемост чрез мобилно приложение Scame E-Mobility
- Вграден електромер
- RS485 изход за връзка с външен електромер
- Защита – ток на утечка
- Контакт Тип2 с детска защита(патент на Scame)
- IP55
- Работна температура - от -30°C до +50°C
- Стилен Италиански дизайн, изработен от Trussardi+Belloni Design

kW	Фази	Напрежение (V)	Дължина на кабела	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
7,4	1P+N+E	230	Без кабел	205.W119-B	907.16
22	3P+N+E	400	Без кабел	205.W119-D	961.90
7,4	1P+N+E	230	5 метра	205.W119-S	977.64
22	3P+N+E	400	5 метра	205.W119-U	1049.34



Зарядни станции за стена Wall Box BE-W (2.0) Lite

Тип 2, с RFID, 32A

- Работен режим чрез свободен достъп или с контрол на достъп чрез RFID четец
- Един брой MASTER карта за достъп (програмируема) на 13,56Mhz
- LCD дисплей
- Вграден електромер
- RS485 изход за връзка с външен електромер
- Защита – ток на утечка
- Контакт Тип2 с детска защита (патент на Scame)
- IP55
- Работна температура - от -30°C до +50°C
- Стилен Италиански дизайн, изработен от Trussardi+Belloni Design

kW	Фази	Напрежение (V)	Дължина на кабела	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
22	3P+N+E	400	Без кабел	205.W36-D	1205.00
22	3P+N+E	400	5 метра	205.W36-U	1318.66




MADE IN ITALY



Акcesoари за зарядни станции за стена

Wall Box BE-W (2.0) Lite,Тип 2, с RFID

Четец за безконтактни карти Scame, BE-W(2.0)

- Свързва се с USB портът на вашият компютър
- Изтегляте и инсталирате на компютъра

безплатен софтуер от страницата

www.emobility-scame.com

- Спазвате инструкцията за логване в софтуера
- И вече можете да програмирате картите си като зададете:

- пълен достъп
- достъп до определен ден и час
- достъп за зареждане на определени kWh, които могат да и да бъдат предварително предплатени ако желаете
- достъп за определени минути или часове за зареждане

Ще може да се възползвате и от други опции

Описание	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Четец за безконтактни карти	208.PROG2	218.00
Безконтактна карта	208.CARD	7.01



208.PROG2



208.CARD

Кабели за зареждане на електромобили, серия Libera
Свързване на електромобил и зарядна станция
Водо и прахозащита IP55
UV защитени



kW	От към автомоб ила	От към зарядната станция	Фази	Напреже ние (V)	Дължина на кабела	Арт. номер	Цена в ЕВРО без ДДС
7,4	Тип 2	Тип 2	1P+N+E	230	5 метра	201.CS2323-5	190.38
7,4	Тип 2	Тип 2	1P+N+E	230	7,5 метра	201.CS2323-8	324.52
11	Тип 2	Тип 2	3P+N+E	400	5 метра	201.CS2222-5	190.38
11	Тип 2	Тип 2	3P+N+E	400	7,5 метра	201.CS2222-8	324.52
22	Тип 2	Тип 2	3P+N+E	400	5 метра	201.CS2424-5	190.38
22	Тип 2	Тип 2	3P+N+E	400	7,5 метра	201.CS2424-8	324.52



Контакт шуко, 16А, за продължително зареждане на електрически и хибридни автомобили до 3,7kW с механична блокировка, IP56, IK08

- зареждане в Mode 1 и Mode 2
- с **посребрена** контактна система
- за продължително натоварване на 16А, за по безопасно и по-бързо зареждане от стандартните контакти
- с механична блокировка и възможност за заключване с катинар за контрол на достъп

Код за поръчка	Цена в Евро без ДДС
204.US11M-UNA	56.84



Станция за зареждане на електрически и хибридни автомобили с контакт шуко 16А до 3,7kW с дефекто токова защита, IP56, IK08

- зареждане в Mode 1 и Mode 2
- с **посребрена** контактна система
- за продължително натоварване на 16А, за по безопасно и по-бързо зареждане от стандартните контакти
- с механична блокировка и възможност за заключване с катинар за контрол на достъп
- Окомплектована с електрическа защита:
 - *RCD - 2P, 25A, 30mA, AC
 - *MCB - 1P+N, C16, 4.5 kA

Код за поръчка	Цена в Евро без ДДС
204.UB11M-UNA	218.62



Зарядни станции за стена Wall Box BE-R

Контрол на достъп, управление и проследяемост чрез мобилно приложение Scame E-Mobility

- Свързаност с Wi Fi
- RS485 изход за връзка с външен електромер
- Защита – ток на утечка
- 5 метра кабел
- IP55
- Работна температура - от -30°C до +50°C
- Удароустойчивост IK11
- Стилен Италиански дизайн, изработен от Trussardi+Belloni Design

kW	Контрол	Фази	Напрежение (V)	Дължина на кабела	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
7,4	Свободен достъп или APP приложение	1P+N+E	230	5 метра	205.R119-S5	576.92
22	Свободен достъп или APP приложение	3P+N+E	400	5 метра	205.R119-U5	692.31
22	Свободен достъп, APP приложение или RFID картков достъп, OCPP 1.6 JSON	3P+N+E	400	5 метра	205.R36-U5	759.62

